


D1 Coupe sur le plénum (x = 3,18, vue vers l'ouest) — 1/10

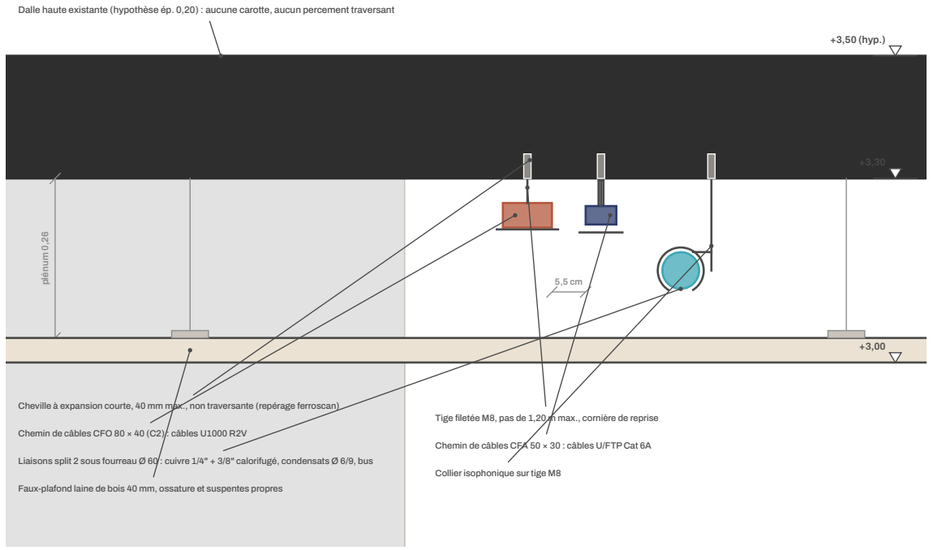


D2 Raccordement du WC et du lave-mains existants — élévation vers le mur arrière (y = 6,62), 1/20

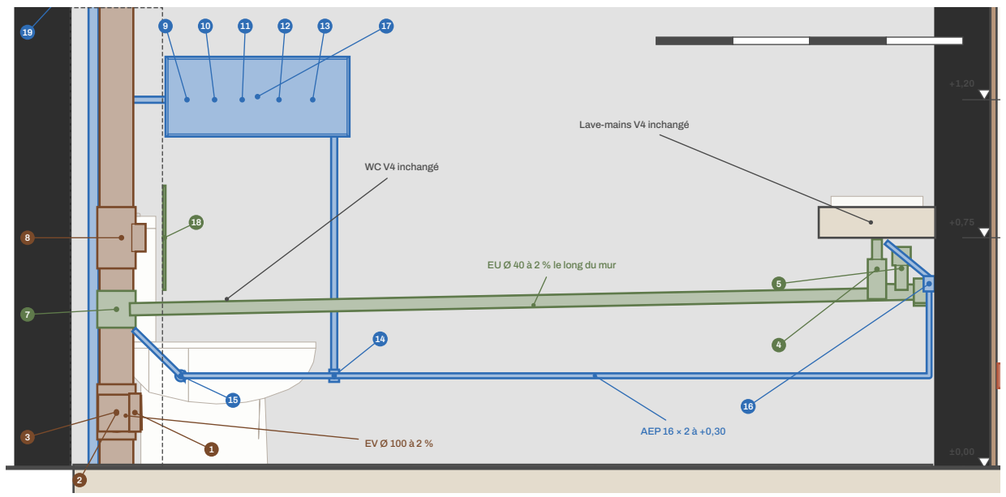


D3 Sortie des liaisons par la baie arrière — 1/10

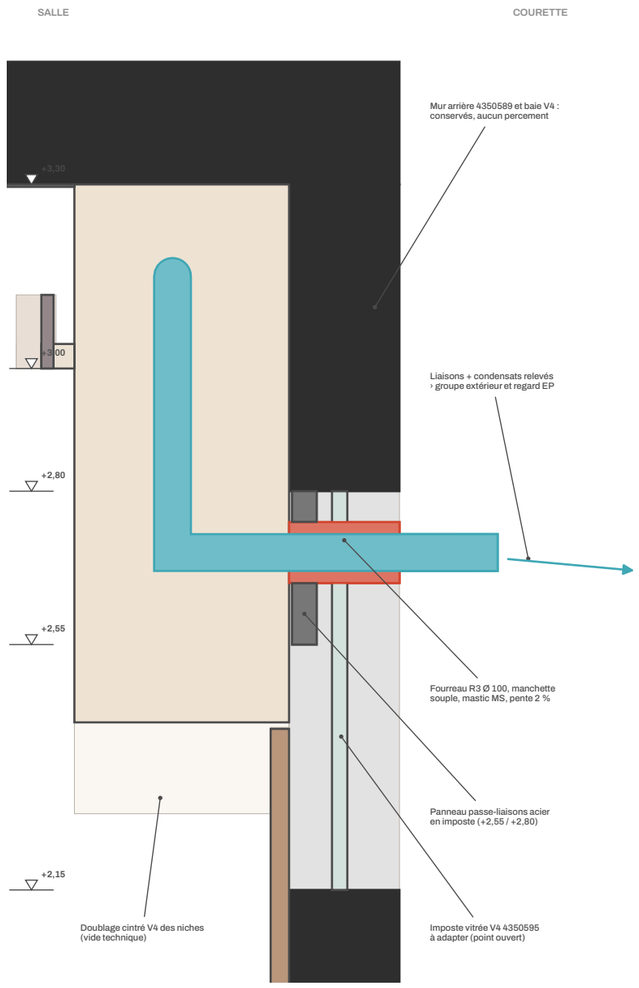


D3b Baie arrière vue de la courette — 1/20

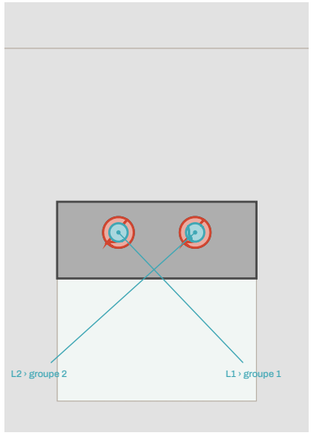

D4 Placard technique 0,60 × 0,40 net — plan à +1,40, 1/10

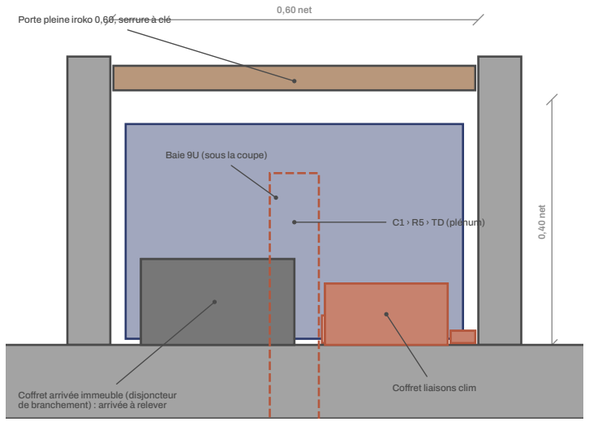

D4b Face, porte ouverte — 1/25

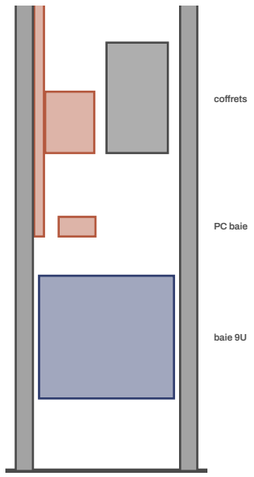

K&Démi

Bibliothèque Decimo

Détails techniques

Coupes tirées de l'IFC technique · Échelles 1/10, 1/20 et 1/25 (A3) · Aucun percement dans les porteurs ni la dalle

PRINCIPES DE FIXATION ET DE PASSAGE

Aucun percement de poteau, de voile ni de la dalle haute ; pas de saignée.
Plénum 0,26 : chemins CFO 80 × 40 et CFA 50 × 30 à 5,5 cm l'un de l'autre, liaisons frigorifiques sous fourreau ; tiges M8 sur chevilles courtes (40 mm max.), non traversantes, après repérage des armatures.
Le faux-plafond garde ses suspentes propres (aucun appui sur les réseaux).
Sortie des liaisons par l'imposte de la baie arrière EXISTANTE (panneau acier 32, réservations R3 / R4) : imposte vitrée V4 à adapter, accord de la copropriété pour la courette et les groupes extérieurs.
WC et lave-mains V4 inchangés : pipe de WC emboîtée sur la sortie, siphon sur la bonde ; culottes et té de visite sur la descente de l'immeuble dans le coffrage, trappe face au té.
Placard technique 0,60 × 0,40 net (V5) : arrivée immeuble, coffret clim, baie 9U ; tête ouverte sur le plénum (C1, R5). 1,00 m libre devant le TD.

ACCESSOIRES NUMÉROTÉS (VOIR T03)

1. Pipe de WC excentrée Ø 100 sur la so
2. Coude 87°30 Ø 100 à tampon de visite
3. Culotte EV 100/100 sur la descente (
4. Siphon Ø 40 démontable sur la bonde
5. Clapet d'admission d'air Ø 40 (AAV,
6. Culotte réduite 100/40 sur la descen
7. Té de visite Ø 100 (tampon) face à l
8. Vanne d'arrêt 1/4 de tour
9. Filtre à tamis
10. Réducteur de pression (si P > 3 bar)
11. Compteur divisionnaire eau froide DN
12. Clapet anti-retour EA (NF EN 1717)
13. Té AEP 20/16/16, départs WC et lave-
14. Robinet d'arrêt + flexible du réserv
15. Robinet d'arrêt + flexible du lave-m
16. Coffret AEP BA13 H1, trappe à clé 0,
17. Trappe de visite acoustique du coffr
18. Colonne AEP de l'immeuble Ø 32 (hypo

LÉGENDE DES SYMBOLES

- Existant porteur coupé (ne pas toucher)
- Courants forts
- Courants faibles
- Liaisons, condensats
- EV / descente
- EU
- AEP
- Tige M8 + cheville courte

PROJET	Bibliothèque Decimo — RDC sous logements, Abidjan
PHASE	ESQ V5 — lots techniques sur existant V4
PLANCHE	T04 — Détails techniques
ÉCHELLE	1/10, 1/20, 1/25 · format A3
MAQUETTE	v5/DECIMO_ESQ_V5_tech.ifc (IFC4) · sha256 2a97083fa5…
DATE	Octobre 2026 · indice A

Esquisse : cotes et surfaces indicatives, existant V4 à relever sur site.