
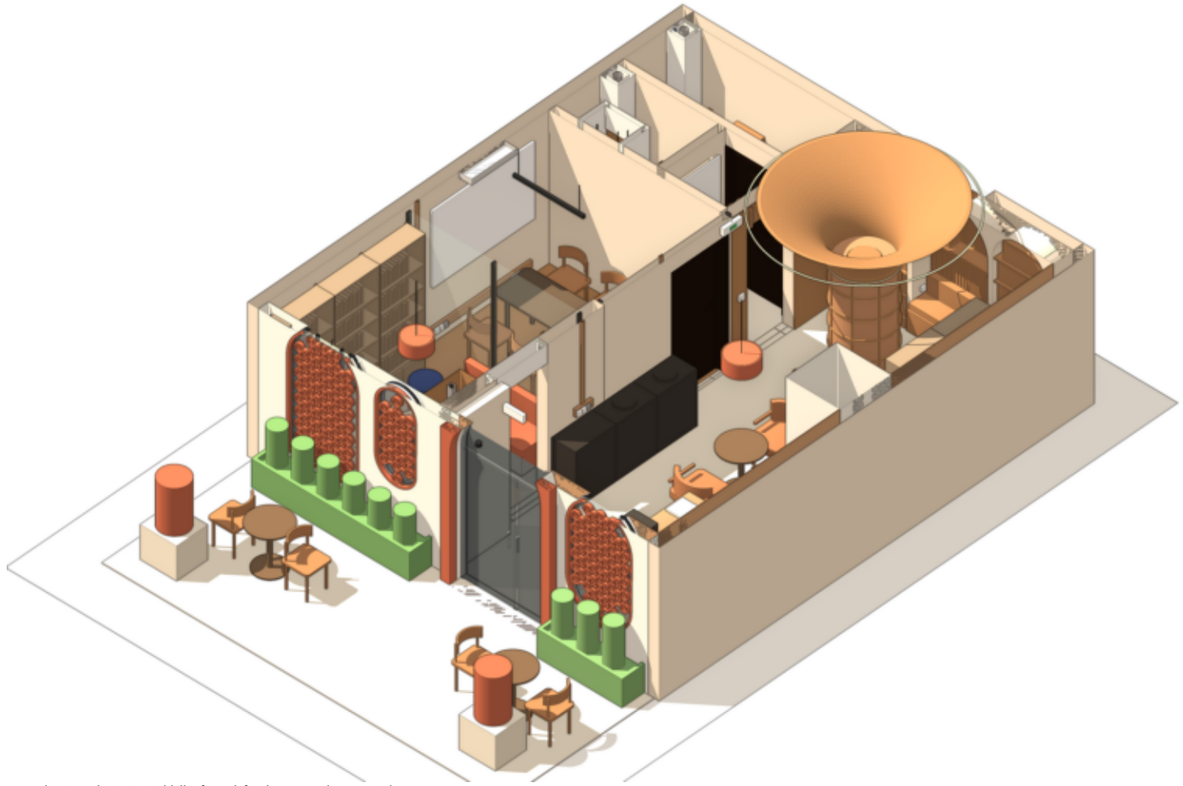


Axonométrie de l'aménagement, coupe horizontale à +2,40 (dalle, faux-plafonds et pergola masqués)

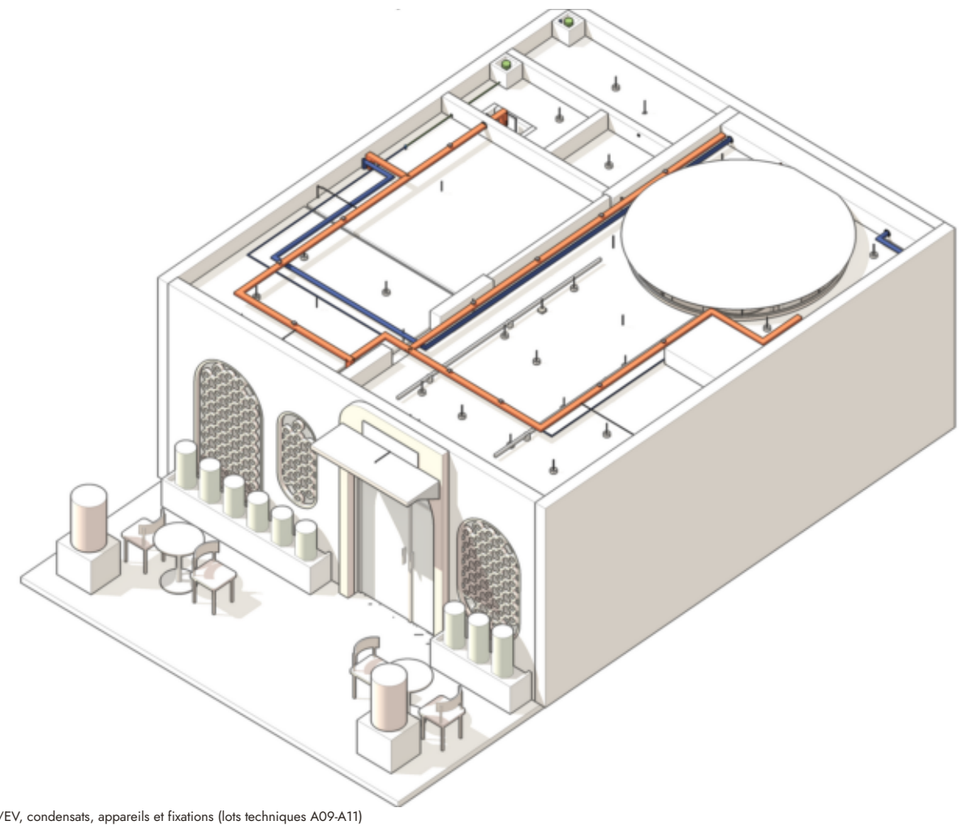

Axonométrie technique : câbles, goulottes, AEP/EU/EV, condensats, appareils et fixations (lots techniques A09-A11)

K&Démi

Bibliothèque Decimo

Axonométries

Aménagement coupé à +2,40 · Réseaux techniques en plénum · sans échelle

LECTURE

Haut : volumes de l'aménagement dans l'existant V4 — arbre à livres, niches, rayonnages, comptoir, coin lecture, réunion, placard technique.
Bas : le cheminement des réseaux reste dans le plénum (+3,04 à +3,30) puis dans le doublage des niches, et sort par l'imposte de la baie arrière existante ; aucun poteau, voile ou dalle n'est traversé (vérification booléenne : v5/rapports/verif_v4_v5.md).
Vue orthographique depuis le sud-est, sans échelle.

PROJET	Bibliothèque Decimo — RDC sous logements, Abidjan
PHASE	ESQ V5 — aménagement sur existant V4
PLANCHE	A08 — Axonométries
ÉCHELLE	sans échelle · format A3
MAQUETTE	v5/DECIMO_ESQ_V5.ifc (IFC4) · sha256 34152b66f6…
DATE	Octobre 2026 · indice A

Esquisse : cotes et surfaces indicatives, existant V4 à relever sur site.