

K&Démi

Bibliothèque Decimo

Esquisse V5 · aménagement intérieur et devanture

Local en rez-de-chaussée sous logements
Deux Plateaux, Abidjan

DOSSIER DE PRÉSENTATION

D.A · plans · coupe · élévations · vues 3D · axonométries · électricité · plomberie · détails techniques

15 octobre 2026 · indice G

En couverture : l'arbre à livres sous l'oculus indigo, rendu tiré de la vue 04 de la maquette IFC V5



La devanture sous la pergola conservée de la V4, rendu tiré de la vue 01 de la maquette

Le lieu

Un local commercial de 6,78 × 7,68 m au rez-de-chaussée d'un immeuble de logements, à Deux Plateaux. Poteaux, voiles et dalle haute appartiennent à l'immeuble et restent intacts : le projet est un aménagement, pas une construction.

Le programme

Une bibliothèque de quartier : une salle de lecture autour de l'arbre à livres, un coin lecture en vitrine, une salle de réunion, un seul WC, un rangement et un placard technique. La terrasse couverte prolonge la lecture sur la rue.

Le parti

Terre, ombre et bois. La claustra en terre cuite filtre le soleil, l'iroko habille tout ce qui se touche et la chaux tout ce qui se voit. L'arbre à livres et son oculus indigo sont le seul objet fort de la salle.

43,55 m²
surface intérieure, 7 espaces

15,74 m²
terrasse couverte sous pergola

3,00 m
hauteur sous faux-plafond

141 / 141
éléments existants V4 conservés à l'identique

K&Démi

Le projet

Une salle de lecture fraîche en pied d'immeuble

Esquisse V5 · existant V4 inchangé

SOMMAIRE

Couverture	01
Le projet	02
Identité K&Démi	03
D.A de la bibliothèque	04
A01 Plan du RDC, aménagement	05
A02 Faux-plafond et réseaux	06
A03 Coupe AA	07
A04 Élévation de la devanture	08
A05 Élévations intérieures Est, Nord	09
A06 Élévations intérieures Sud, Ouest	10
A07 Vues 3D de la maquette	11
A08 Axonométries	12
R1 Rendu de la devanture	13
R2 Rendus intérieurs	14
R3 L'arbre à livres	15
G1 Decimo, côté Gen Z	16
G2 Les moments à partager	17
G3 Les 5 touches sur le plan	18
G4 Pergola, trois variantes	19
T01 Électricité, courants forts	20
T02 Courants faibles, éclairage et BAES	21
T03 AEP, EU, EV	22
T04 Détails techniques	23
T05 Schéma unifilaire et bilan de puissance	24
Cohérence et points ouverts	25

ESPACES (IFCSPACE DE LA MAQUETTE)

01 Salle de lecture	24,07 m²
02 Coin lecture, vitrine	6,68 m²
03 Salle de réunion	7,21 m²
04 Rangement	1,37 m²
05 Placard technique	0,24 m²
06 Dégagement	1,11 m²
07 WC	2,87 m²
Total intérieur	43,55 m²
08 Terrasse couverte	15,74 m²

PROJET	Bibliothèque Decimo · RDC sous logements, Deux Plateaux, Abidjan
PHASE	ESQ V5 · aménagement sur existant V4
PLANCHE	02 · Le projet
ÉCHELLE	sans échelle · format A3 paysage
MAQUETTE	v5/DECIMO_ESQ_V5.ifc (IFC4)
DATE	15 octobre 2026 · indice G



Version principale sur papier blanc, « & » en terre cuite. Zone de protection : la moitié de la hauteur du carré tout autour.

Gris texte
#4A4A4A · titres, texte

Gris clair
#8C8C8C · texte 2, cotes

Filet
#C8C8C8 · filets, grille

Gris aplat
#F4F4F4 · tableaux

Papier
#FFFFFF · fond unique

Terre cuite
#B4583E · accent, rare

Indigo
#2F3A56 · accent, très rare

Iroko
#9A6B43 · matière bois

Archivo SemiBold

Titres et chiffres clés, 18 à 36 pt, approche serrée

Archivo Regular

Texte 8 à 10 pt, légendes 7 pt, capitales en Archivo Medium

Manrope

Réservée au nom K&Démi dans le logo





K&Démi

Identité K&Démi

L'arche dans le carré

Logo v3 A, charte v2 du 15 octobre 2026

LE LOGO

Une arche découpée dans un carré, lue comme une porte. Le nom est composé en Manrope, l'esperluette en terre cuite. C'est le seuil de la devanture Decimo ramené à un signe.

RÈGLES D'USAGE

01 Le nom est toujours posé à côté du symbole. Le symbole seul est réservé à l'icône d'application et au favicon.

02 30 mm minimum en impression, 120 px à l'écran.

03 Version mono sur papier blanc, inversée sur fond sombre. Pas de déformation, d'ombre ni de dégradé.

LA PAGE

Papier blanc, texte gris, une seule famille, Archivo. Toutes les pages partagent la grille et le panneau de droite des planches de dessin : 12 colonnes, marges de 14 mm, gouttières de 5 mm.

PROJET	Bibliothèque Decimo · RDC sous logements, Deux Plateaux, Abidjan
PHASE	ESQ V5 · aménagement sur existant V4
PLANCHE	03 · Identité K&Démi
ÉCHELLE	sans échelle · format A3 paysage
MAQUETTE	v5/DECIMO_ESQ_V5.ifc (IFC4)
DATE	15 octobre 2026 · indice G



Planche matière : claustra en terre cuite, iroko huilé, chaux sable, enduit terre, grès cérame, acier noir, laine terre cuite, coton indigo, raphia

Terre cuite #B4583E · Iroko #9A6B43 · Sable #E6D6BF · Chaux #FFFFFF · Encre #4A4A4A · Indigo #2F3A56 · Olive #5F7A4B

Matériaux

Terrazzo clair au sol, parquet iroko dans la salle de lecture, enduit terre et chaux sable aux murs, lambris iroko à claire-voie, acier noir mat pour les châssis et la marquise.

Mobilier

Iroko sur mesure : arbre à livres, rayonnages, banque d'accueil, banquettes. Chaises courbes, assises en raphia, coussins indigo artisanaux.

Lumière

Tout en 2700 K. Anneau LED sous la canopée de l'arbre, downlights encastrés, suspensions terre cuite au-dessus des tables, réglette de vitrine, spot IP65 sous marquise.

Végétal

Ficus lyrata, strelitzia, fougères et dracaena en jardinières sur la terrasse. Le vert reste rare à l'intérieur pour laisser la terre et le bois parler.

K&Démi

D.A de la bibliothèque

Terre, ombre et bois

Direction artistique d'Affoué, visée le 14 octobre 2026


PRINCIPES

01 Un seuil cintré centré sur la rue cadre l'arbre à livres.
02 Les baies en claustra terre cuite, à motifs inspirés des Adinkra Adinkrahene et Eban, filtrent le soleil de l'après-midi.
03 La canopée de l'arbre et son oculus indigo sont le seul objet fort de la salle.
04 Iroko pour tout ce qui se touche, chaux pour tout ce qui se voit.
05 Ventilation traversante par la claustra et la terrasse, deux splits en appoint dont les unités extérieures vont en courette.

AMBIANCE

Une pénombre fraîche, une lumière tamisée par la claustra le jour et 2700 K le soir. Aucun dégradé, aucun motif plaqué : les motifs naissent de la matière.

PROJET	Bibliothèque Decimo · RDC sous logements, Deux Plateaux, Abidjan
PHASE	ESQ V5 · aménagement sur existant V4
PLANCHE	04 · D.A de la bibliothèque
ÉCHELLE	sans échelle · format A3 paysage
MAQUETTE	v5/DECIMO_ESQ_V5.ifc (IFC4)
DATE	15 octobre 2026 · indice G

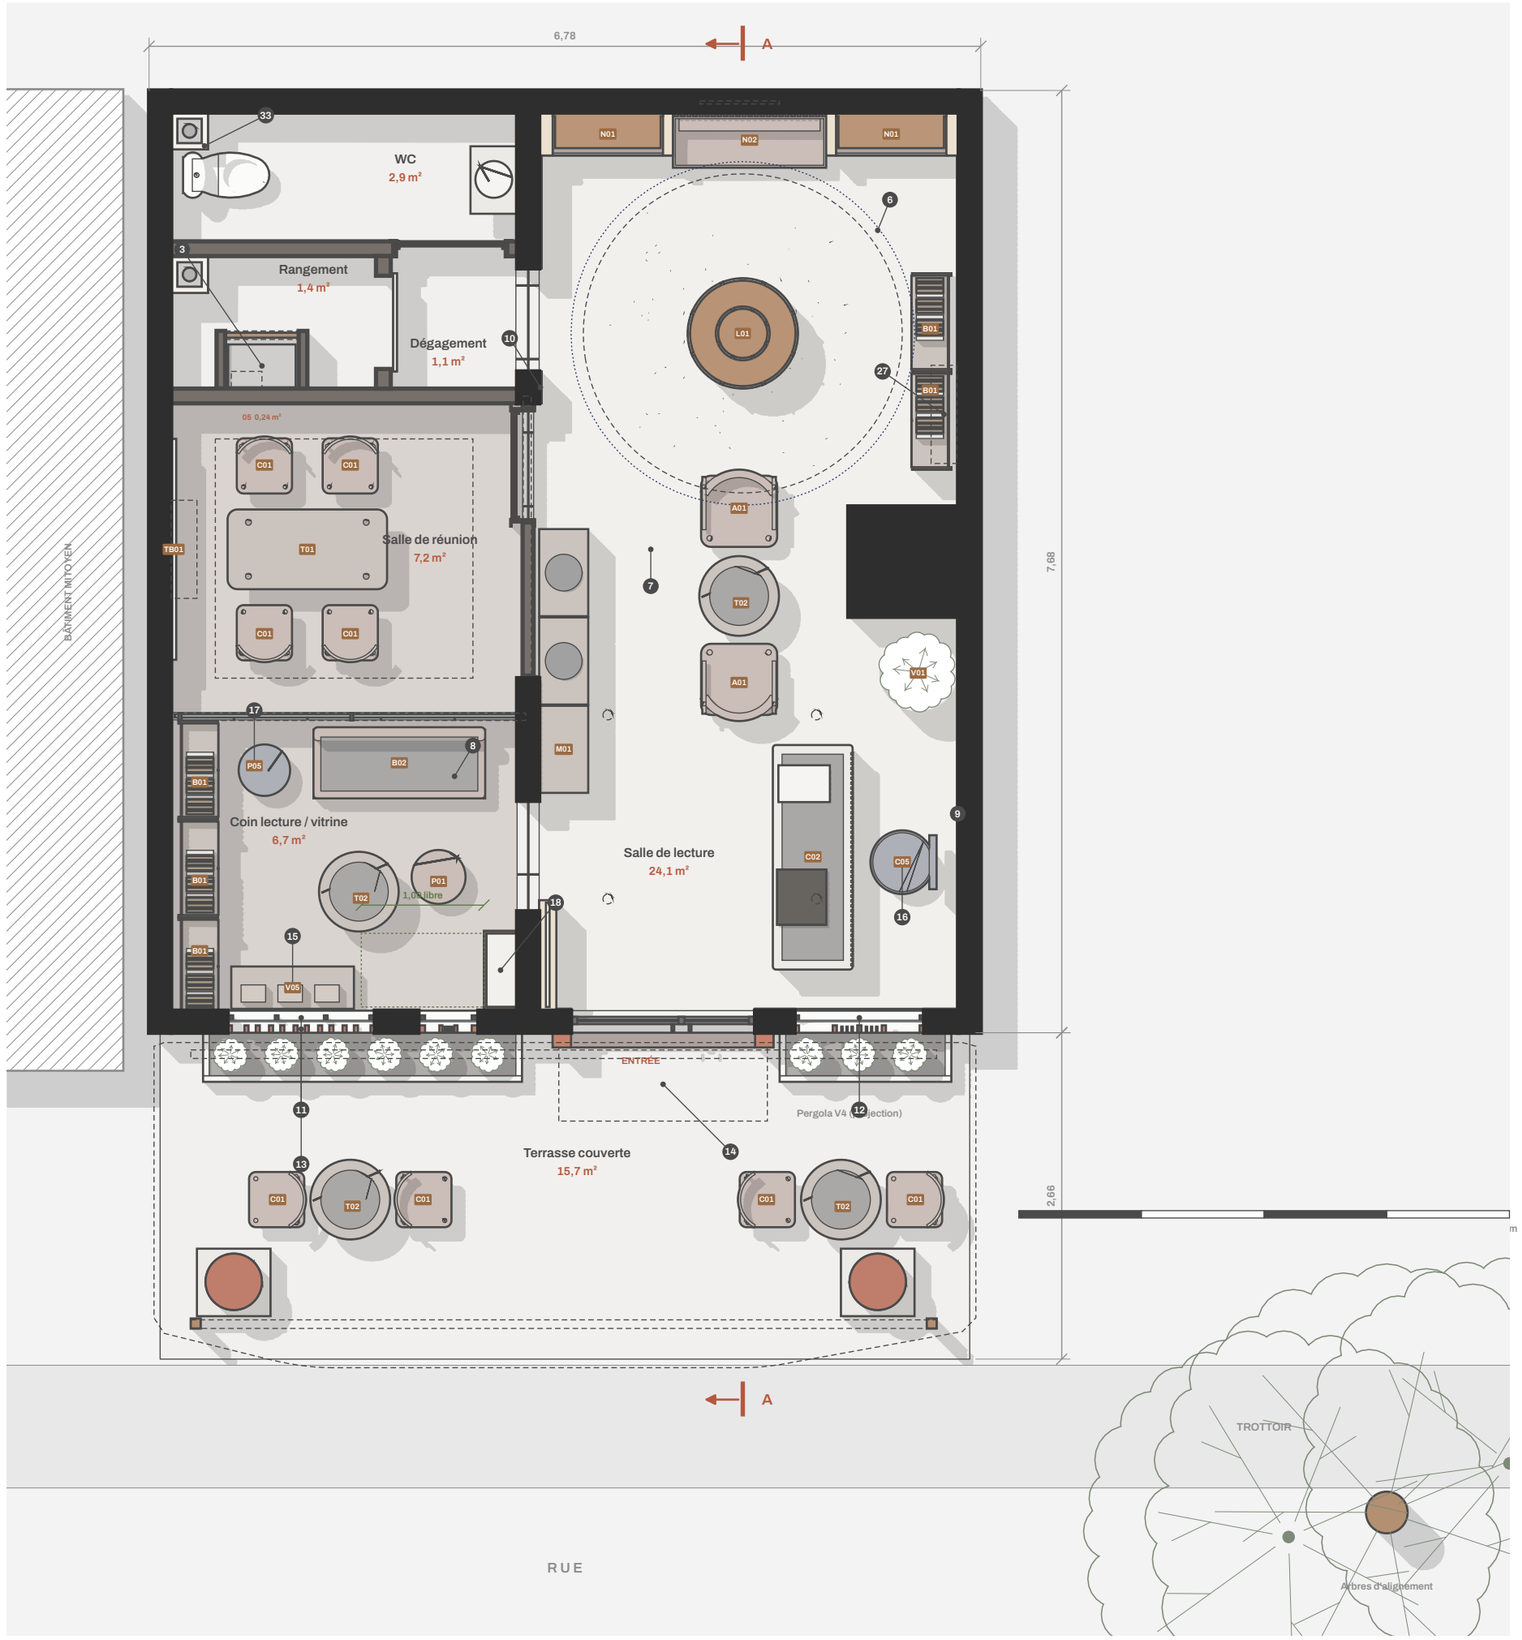

K&Démi

Bibliothèque Decimo

Plan du rez-de-chaussée — aménagement

Esquisse V5 sur existant V4 · Échelle 1/50 (A3) · Plan de coupe à +1,00

ESPACES (IFCSPACE)

01	Salle de lecture	24,07 m²	HSP 3,00
02	Coin lecture / vitrine	6,68 m²	HSP 3,00
03	Salle de réunion	7,21 m²	HSP 3,00
04	Rangement	1,37 m²	HSP 3,00
05	Placard technique	0,24 m²	HSP 3,00
06	Dégagement	1,11 m²	HSP 3,00
07	WC	2,87 m²	HSP 3,00
08	Terrasse couverte (pergola V4)	15,74 m²	HSP 2,90
	Total intérieur (hors terrasse)	43,55 m²	

REPÈRES DE L'AMÉNAGEMENT V5

- 3 Placard technique 0,60 x 0,40 net
- 6 Oculus Ø 2,80 : bandeau iroko, sous-face de …
- 7 Sol terrazzo sable
- 8 Sol parquet iroko
- 9 Enduit terre (argile locale) 15 mm
- 10 Lambris iroko à claire-voie
- 11 Vitrine en arche, châssis acier noir
- 12 Châssis fixes acier noir (baies B, C)
- 13 Claustras terre cuite : inserts Adinkrahene …
- 14 Marquise acier noir (débord 0,60)
- 15 Podium de vitrine iroko (h 0,45 = allège bai…
- 16 Siège agent d'accueil (tissu indigo)
- 17 Pouf de lecture indigo
- 18 Tableau divisionnaire encastré dans habillag…
- 27 Split mural 9 000 BTU/h (2,6 kW)
- 33 Coffrage acoustique 0,30 x 0,30 descente EU/…

MOBILIER (REPÈRES V4 CONSERVÉS)


- A01 Fauteuil × 2
- B01 Rayonnage 800 × 5
- B02 Banquette × 1
- C01 Chaise Courbe × 8
- C02 Comptoir × 1
- C05 Siege Accueil × 1
- L01 Arbre A Livres × 1
- M01 Console Vinyles P40 × 1
- N01 Niche Bibliotheque × 2
- N02 Niche Banquette × 1
- P01 Pouf × 1
- P05 Pouf Indigo × 1
- T01 Reunion 1300 × 1
- T02 Table Ronde × 4
- TB01 Tableau Mural × 1
- V01 Plante × 1
- V05 Podium Vitrine × 1

LÉGENDE

- Existant porteur coupé (V4 inchangé, ne pas toucher)
- Cloison légère coupée (V4 et V5)
- Mobilier, menuiseries, revêtements coupés
- Au-dessus du plan de coupe (marquise, pergola, canopée, split)
- Oculus Ø 2,80 sous dalle (indigo)
- Dégagement 1,00 m devant le tableau divisionnaire

PROJET	Bibliothèque Decimo — RDC sous logements, Abidjan
PHASE	ESQ V5 — aménagement sur existant V4
PLANCHE	A01 — Plan du rez-de-chaussée — aménagement
ÉCHELLE	1/50 · format A3
MAQUETTE	v5/DECIMO_ESQ_V5.ifc (IFC4) · sha256 985f48d48b…
DATE	Octobre 2026 · indice A

Esquisse : cotes et surfaces indicatives, existant V4 à relever sur site.

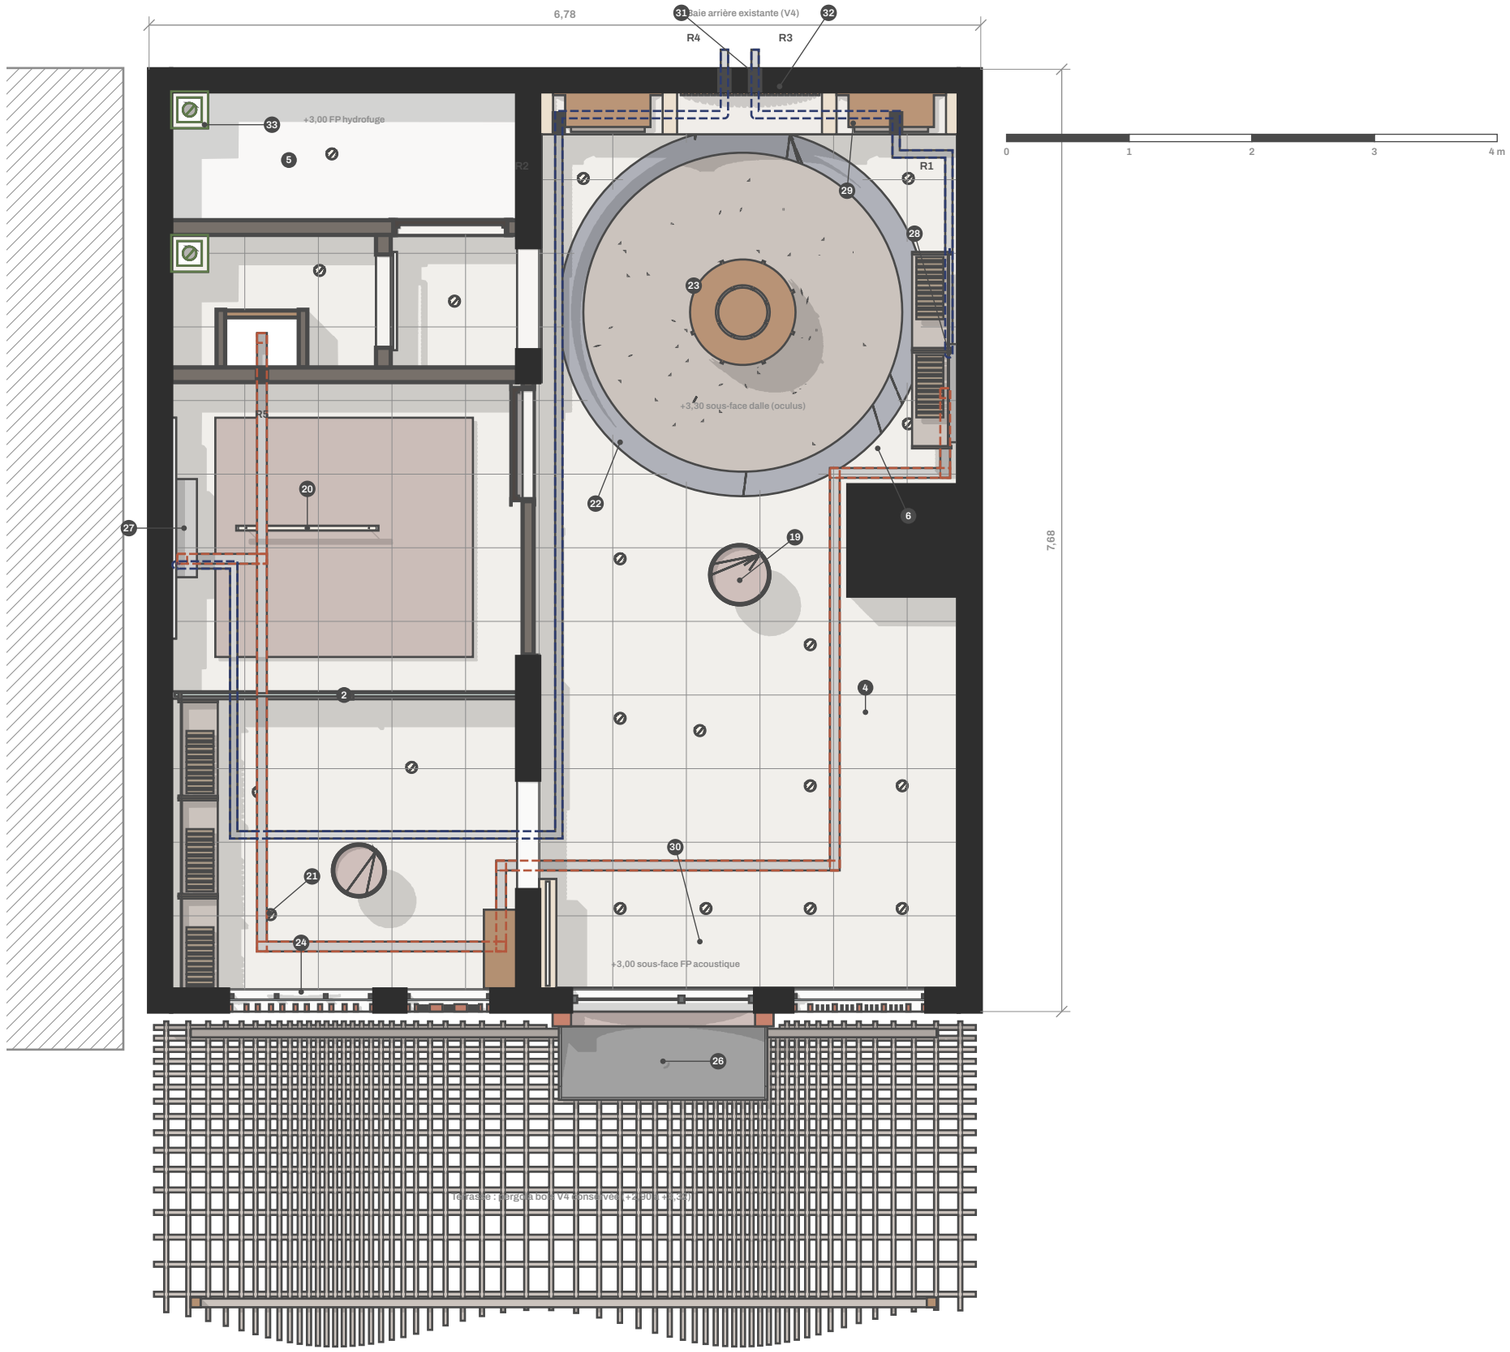

K&Démi

Bibliothèque Decimo

Plan de faux-plafond et réseaux

Vu de dessous (plan réfléchi) · Échelle 1/50 (A3) · Coupe à +2,00

PRINCIPES (HYPOTHÈSES ESQ AHOUA)

Faux-plafond acoustique +3,00 (dalles 0,60, ép. 40 mm) ; plénum 0,26 sous dalle haute (minimum 0,25).
Aucun percement dans poteaux, voiles ni dalle haute : liaisons splits et câbles
cheminent en plénum puis dans le doublage des niches, et sortent par la baie arrière
EXISTANTE (imposte : panneau passe-liaisons 32, réservations R3, R4 Ø 0,10).
Splits 9 000 BTU/h en partie haute de murs pleins, hors aplomb des tables ;
condensats relevés par mini-pompe (pas d'évacuation gravitaire possible).
Câbles : placard technique › plénum (R5 dans cloison placo) › tableau divisionnaire.
Descentes EU/EV de l'immeuble : coffrages 0,30 × 0,30, position à relever sur site.

REPÈRES DE L'AMÉNAGEMENT V5


- 2 Cloison légère / retombée BA13 (ajout V5)
- 4 Faux-plafond acoustique (+3,00, plénum 0,26)
- 5 Faux-plafond hydrofuge WC (+3,00)
- 6 Oculus Ø 2,80 : bandeau iroko, sous-face de dalle indigo
- 19 Suspension terre cuite 2700 K
- 20 Linéaire suspendu acier noir 2700 K
- 21 Downlight encastré Ø 90, 2700 K
- 22 Anneau LED indirect de l'oculus
- 23 Anneau LED sous la canopée
- 24 Réglette LED de vitrine
- 26 Spot sous marquise IP65
- 27 Split mural 9 000 BTU/h (2,6 kW)
- 28 Mini-pompe de relevage des condensats
- 29 Liaisons split (faux-plafond -> doublage -> baie arrière)
- 30 Chemin de câbles 80 x 40 en plénum
- 31 Réservation Ø 0,10 (hors structure)
- 32 Panneau passe-liaisons en imposte de la baie arrière
- 33 Coffrage acoustique 0,30 x 0,30 descente EU/EV (à relever)

LÉGENDE

- Existant porteur coupé à +2,00
- Faux-plafond acoustique, trame 0,60
- Liaisons frigorifiques + condensats (plénum, doublage)
- Chemin de câbles 80 × 40 en plénum
- Descente EU/EV Ø 100 en coffrage (hypothèse)

PROJET	Bibliothèque Decimo — RDC sous logements, Abidjan
PHASE	ESQ V5 — aménagement sur existant V4
PLANCHE	A02 — Plan de faux-plafond et réseaux
ÉCHELLE	1/50 · format A3
MAQUETTE	v5/DECIMO_ESQ_V5.ifc (IFC4) · sha256 985f48d48b…
DATE	Octobre 2026 · indice A

Esquisse : cotes et surfaces indicatives, existant V4 à relever sur site.

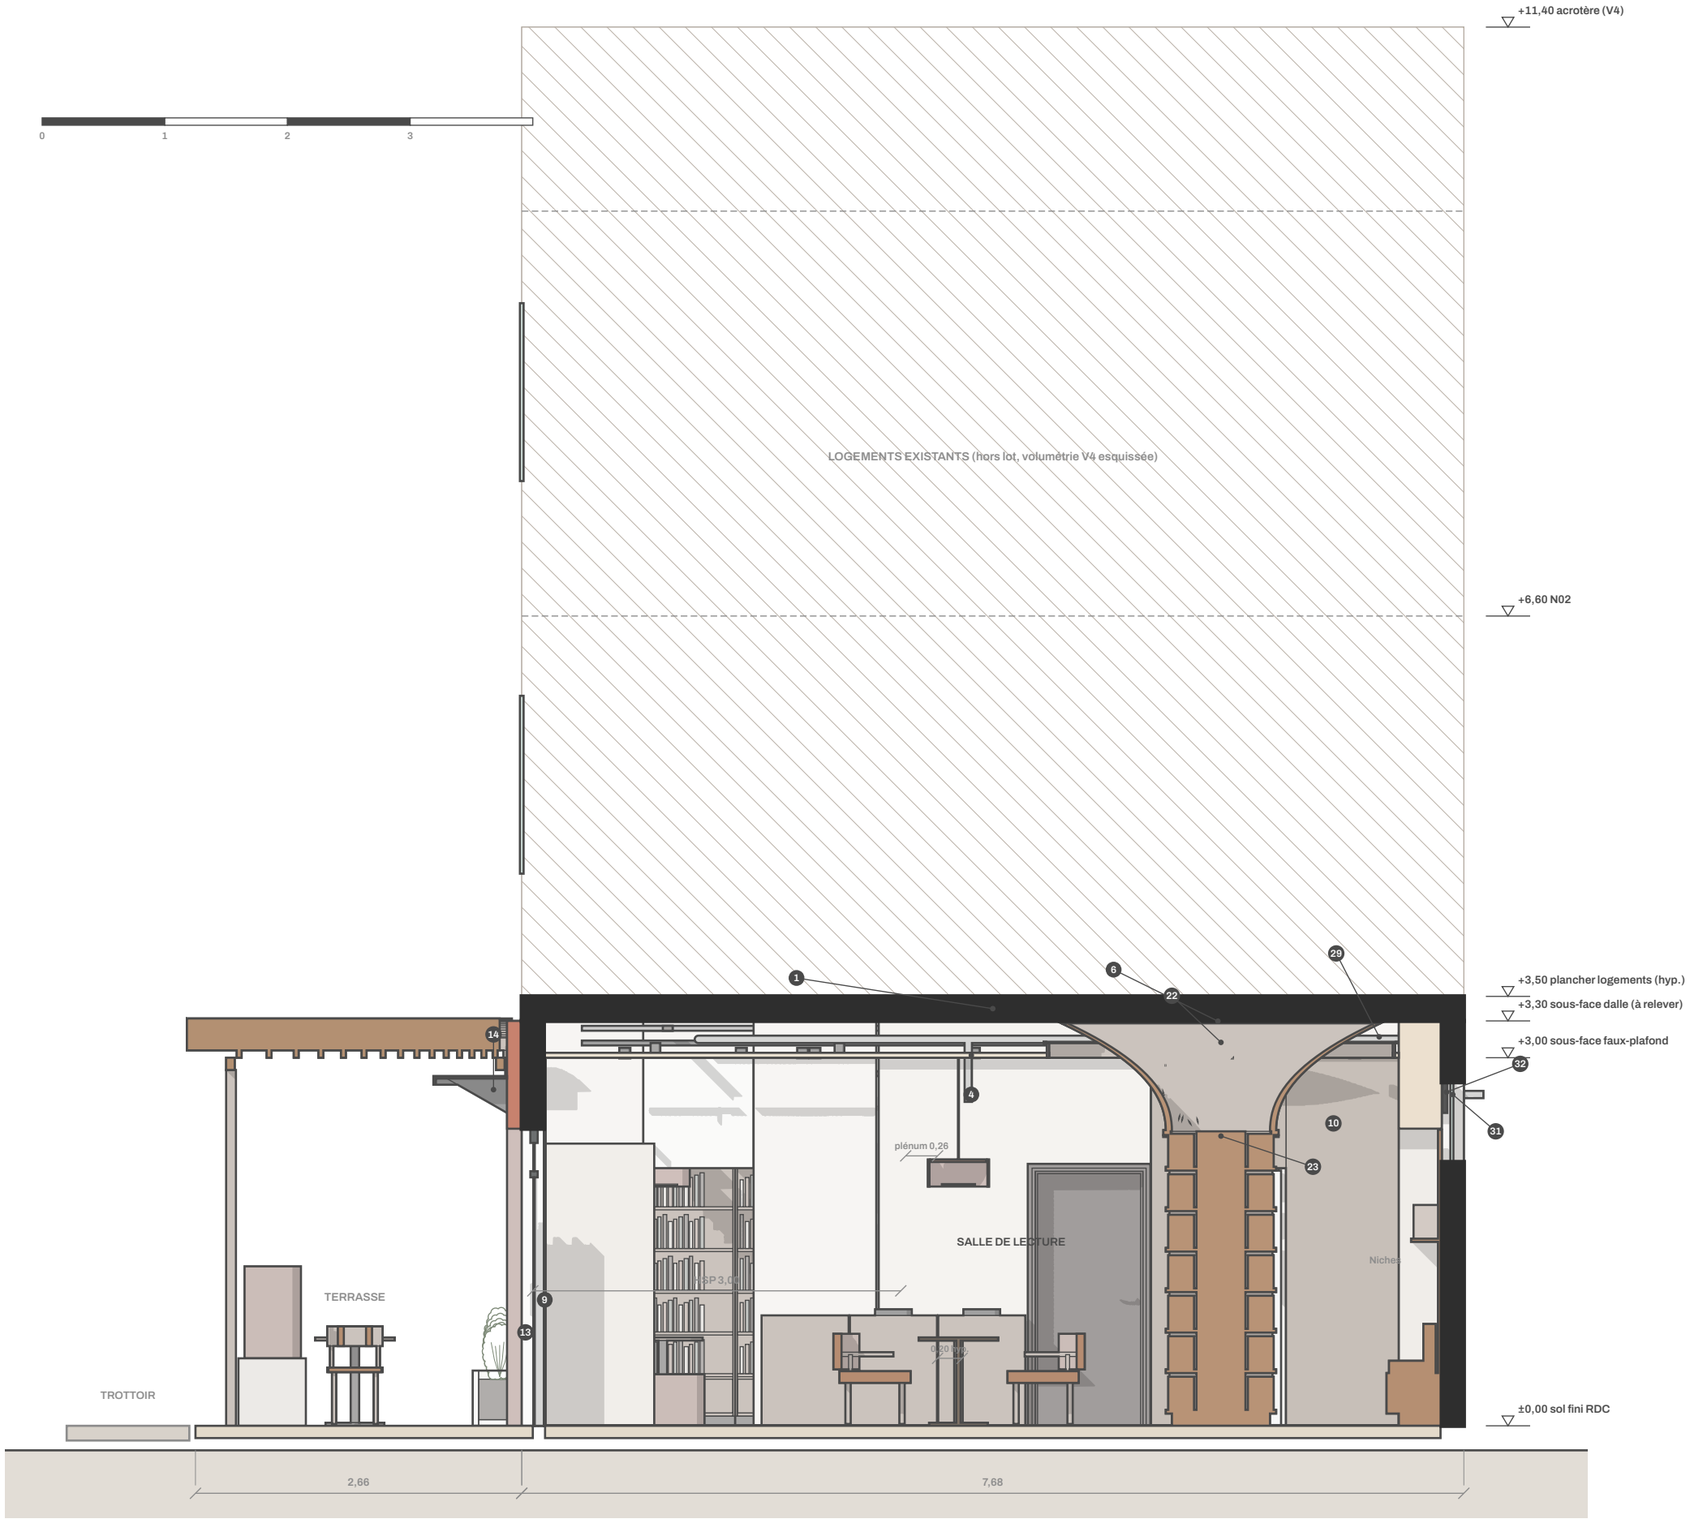

K&Démi

Bibliothèque Decimo

Coupe AA sur l'arbre à livres

Coupe x = 4,75 vers l'ouest · Échelle 1/50 (A3) · Logements existants esquissés

LECTURE DE LA COUPE

Gros œuvre V4 repris tel quel (GlobalId, placements, géométrie : écarts nuls). Dalle haute absente de la V4 : ajoutée sans modifier l'emprise (rep. 1), épaisseur 0,20 en hypothèse ; elle double la base du volume « logements » V4. Faux-plafond acoustique abaissé à +3,00 : plénum 0,26 (minimum exigé 0,25). Oculus Ø 2,80 autour de l'arbre à livres : sous-face de dalle laquée indigo, bandeau iroko et anneau LED indirect 2700 K (rep. 6, 22). Liaisons split en plénum › doublage cintré des niches › imposte de la baie arrière existante (panneau 32, réservations R3/R4 Ø 0,10) : aucune traversée de poteau, voile ou dalle.

REPÈRES DE L'AMÉNAGEMENT V5

- 1 Dalle haute existante (ajoutée, hypothèse ép. 0,20)
- 4 Faux-plafond acoustique (+3,00, plénum 0,26)
- 6 Oculus Ø 2,80 : bandeau iroko, sous-face de dalle indigo
- 8 Enduit terre (argile locale) 15 mm
- 10 Lambris iroko à claire-voie
- 13 Claustras terre cuite : inserts Adinkrahene et Eban
- 14 Marquise acier noir (débord 0,60)
- 22 Anneau LED indirect de l'oculus
- 23 Anneau LED sous la canopée
- 29 Liaisons split (faux-plafond -> doublage -> baie arrière)
- 31 Réservation Ø 0,10 (hors structure)
- 32 Panneau passe-liaisons en imposte de la baie arrière

LÉGENDE

- Existant porteur coupé et dalle haute (hypothèse)
- Logements existants (volumétrie V4, hors lot)
- Planchers des logements (esquisse)

PROJET	Bibliothèque Decimo — RDC sous logements, Abidjan
PHASE	ESQ V5 — aménagement sur existant V4
PLANCHE	A03 — Coupe AA sur l'arbre à livres
ÉCHELLE	1/50 · format A3
MAQUETTE	v5/DECIMO_ESQ_V5.ifc (IFC4) · sha256 985f48d48b…
DATE	Octobre 2026 · indice A

Esquisse : cotes et surfaces indicatives, existant V4 à relever sur site.



K&Démi

Bibliothèque Decimo

Élévation de la devanture sur rue

Vue depuis la rue · Échelle 1/50 (A3) · Logements existants esquissés au-dessus

DEVANTURE (DANS LES BAIES V4 EXISTANTES)

Baies cintrées A, B, C et portail d'entrée : ouvertures V4 inchangées.
A — vitrine en arche : châssis acier noir posé derrière le vitrage V4 (rep. 11), podium iroko à hauteur d'allège ; claustra V4 maintenu en avant (point ouvert).
B, C — châssis fixes acier noir fins (rep. 12).
Claustras terre cuite V4 conservés ; motifs géométriques d'inspiration Adinkra ajoutés en inserts : Adinkrahene (cercles concentriques) dans les anneaux, Eban (carrés emboîtés) dans les interstices (rep. 13).
Marquise acier noir fine au-dessus de la porte cintrée, débord 0,60 (rep. 14).
Pergola bois V4, jardinières et mobilier de terrasse conservés (vus en coupe à y = −2,95, au droit du trottoir).

REPÈRES DE L'AMÉNAGEMENT V5

- 11 Vitrine en arche, châssis acier noir
- 12 Châssis fixes acier noir (baies B, C)
- 13 Claustras terre cuite : inserts Adinkrahene et Eban
- 14 Marquise acier noir (débord 0,60)
- 24 Réglette LED de vitrine
- 26 Spot sous marquise IP65


LÉGENDE

- Coupé (poteaux de pergola, plan y = −2,95)
- Terre cuite (portail, claustras)
- Iroko (pergola, menuiseries)
- Vitrage V4
- Arbres d'alignement (contexte V4), végétation au trait


PROJET	Bibliothèque Decimo — RDC sous logements, Abidjan
PHASE	ESQ V5 — aménagement sur existant V4
PLANCHE	A04 — Élévation de la devanture sur rue
ÉCHELLE	1/50 · format A3
MAQUETTE	v5/DECIMO_ESQ_V5.ifc (IFC4) · sha256 985f48d48b…
DATE	Octobre 2026 · indice A

Esquisse : cotes et surfaces indicatives, existant V4 à relever sur site.

Élévation intérieure Est — mur mitoyen enduit terre

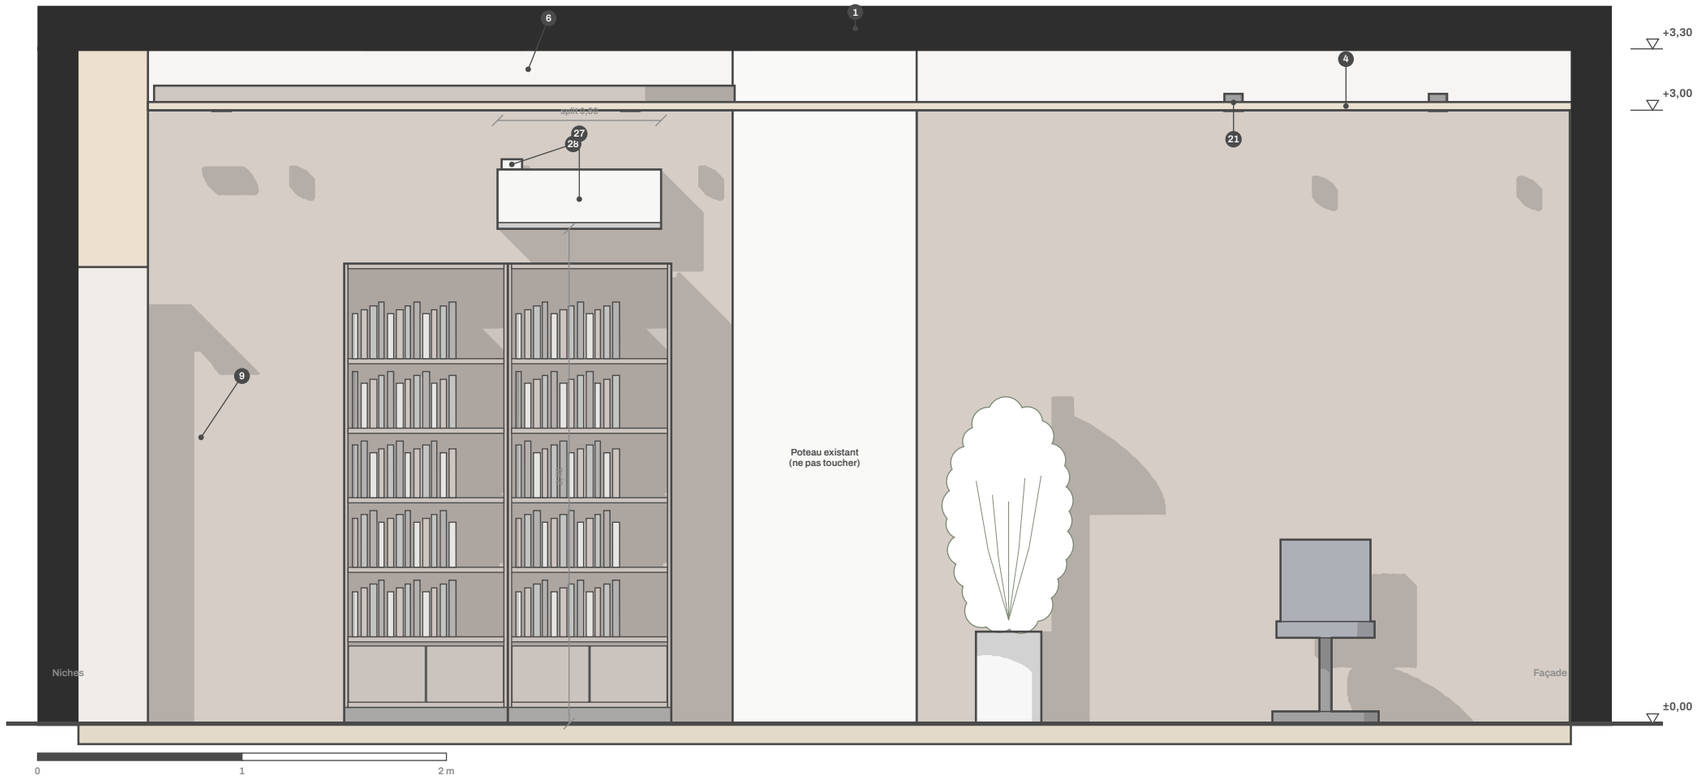

Élévation intérieure Nord — niches cintrées et baie arrière existante

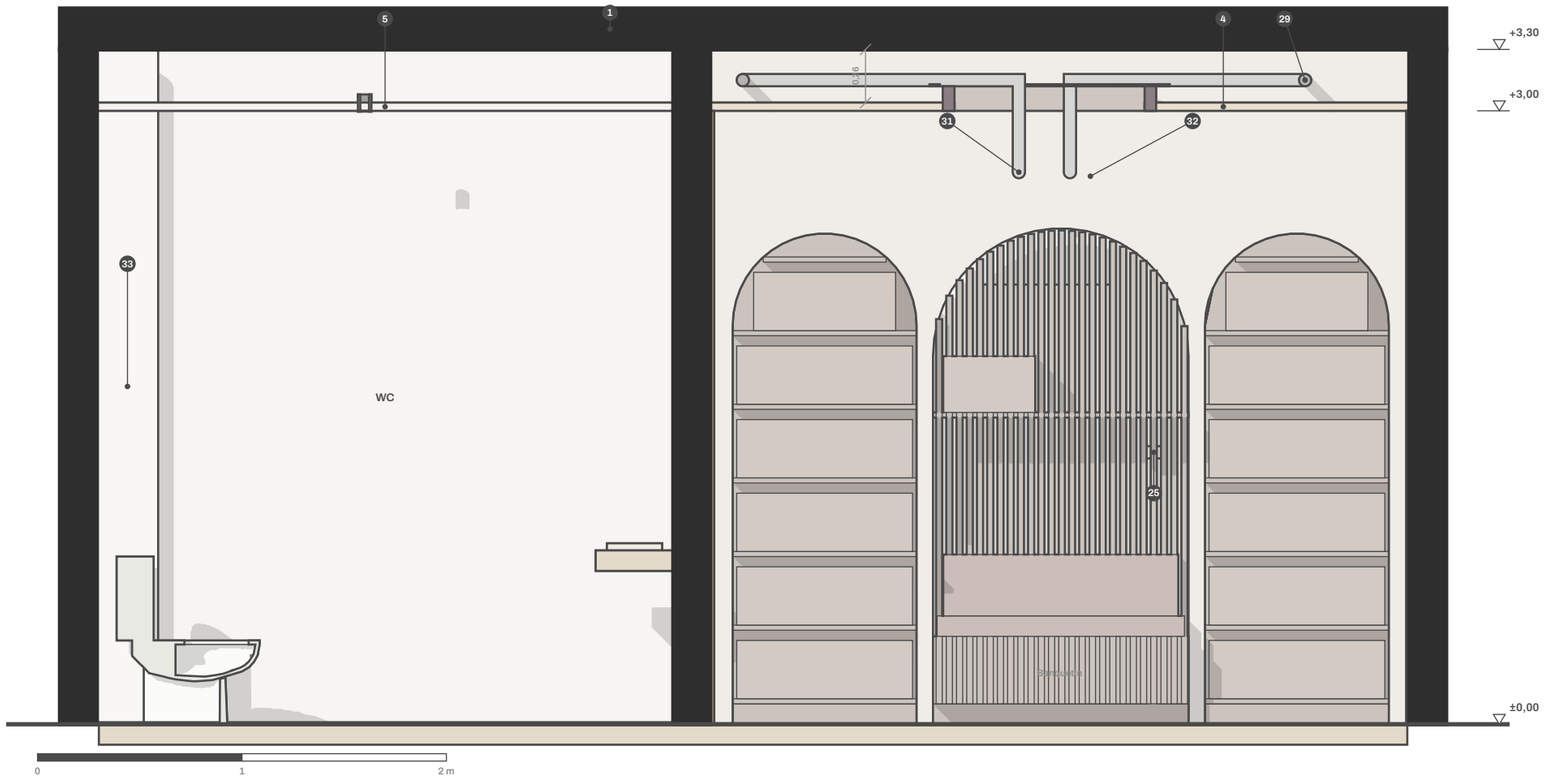

K&Démi

Bibliothèque Decimo

Élévations intérieures Est et Nord

Salle de lecture · Échelle 1/30 (A3)

FINITIONS

Mur mitoyen est : enduit terre (argile locale) 15 mm, teinte sable (rep. 9).
Refend 4350608 côté lecture : lambris iroko à claire-voie (rep. 10).
Sols : terrazzo sable (salle de lecture), parquet iroko (coin lecture, réunion).
Faux-plafond acoustique blanc cassé +3,00 ; WC : plaque hydrofuge.
Split 1 en partie haute du mur est, au-dessus des rayonnages B01 et hors aplomb des tables ; mini-pompe de relevage (rep. 28).
Fond : niches V4 et doublage cintré conservés ; liaisons dans le doublage, sortie par l'imposte de la baie arrière existante (rep. 31, 32).

REPÈRES DE L'AMÉNAGEMENT V5

- 1 Dalle haute existante (ajoutée, hypothèse ép. 0,20)
- 4 Faux-plafond acoustique (+3,00, plénum 0,26)
- 5 Faux-plafond hydrofuge WC (+3,00)
- 6 Oculus Ø 2,80 : bandeau iroko, sous-face de dalle indigo
- 9 Enduit terre (argile locale) 15 mm
- 21 Downlight encastré Ø 90, 2700 K
- 25 Liseuse de lecture
- 27 Split mural 9 000 BTU/h (2,6 kW)
- 28 Mini-pompe de relevage des condensats
- 29 Liaisons split (faux-plafond -> doublage -> baie arrière)
- 31 Réservation Ø 0,10 (hors structure)
- 32 Panneau passe-liaisons en imposte de la baie arrière
- 33 Coffrage acoustique 0,30 x 0,30 descente EU/EV (à relever)


LÉGENDE

- Existant porteur et dalle haute coupés
- Cloison légère coupée
- Faux-plafond, revêtements coupés


PROJET	Bibliothèque Decimo — RDC sous logements, Abidjan
PHASE	ESQ V5 — aménagement sur existant V4
PLANCHE	A05 — Élévations intérieures Est et Nord
ÉCHELLE	1/30 · format A3
MAQUETTE	v5/DECIMO_ESQ_V5.ifc (IFC4) · sha256 985f48d48b…
DATE	Octobre 2026 · indice A

Esquisse : cotes et surfaces indicatives, existant V4 à relever sur site.

Élévation intérieure Sud — façade vue de l'intérieur (coupe y = 0,80)

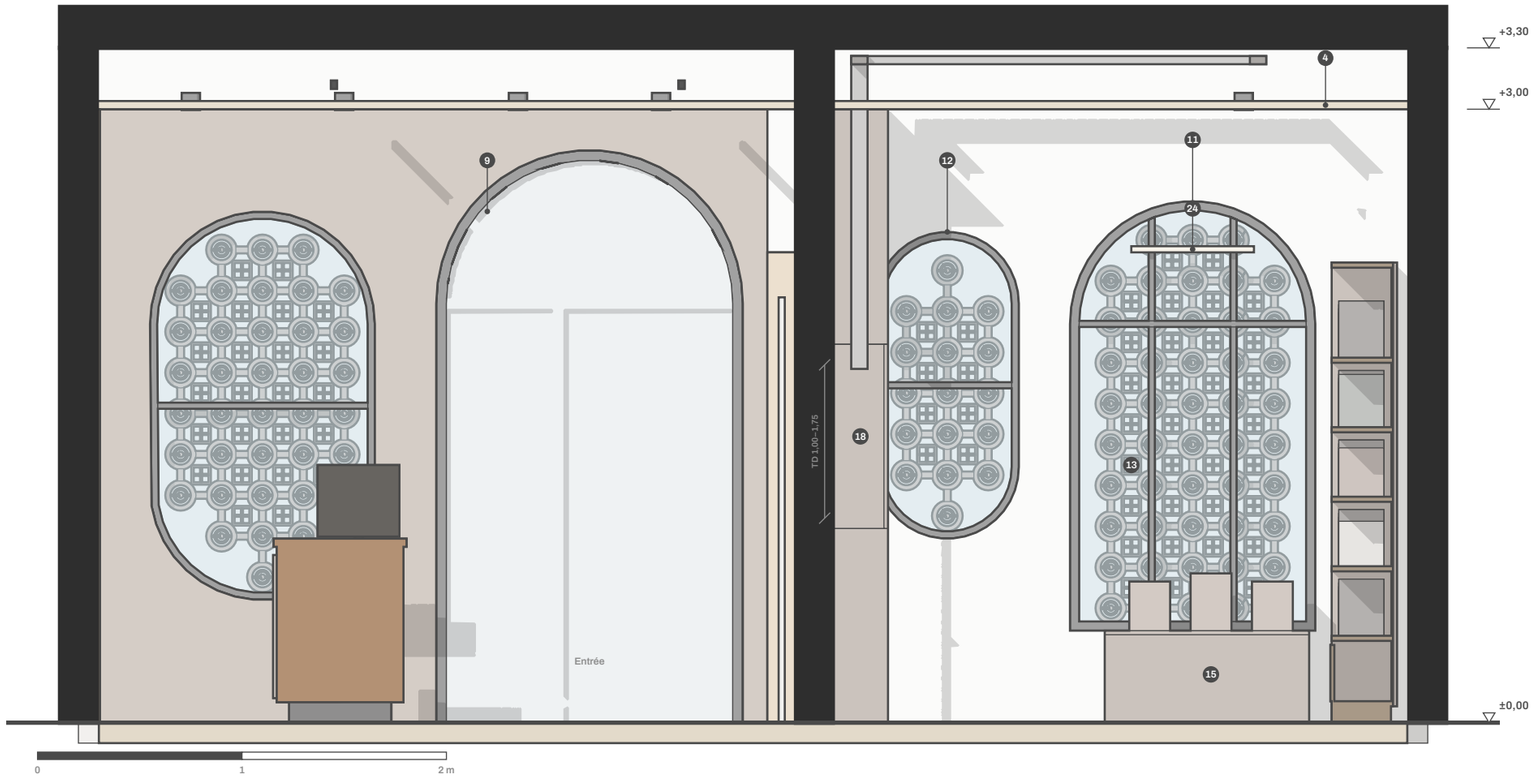

Élévation intérieure Ouest — coin lecture, réunion, rangement, WC (coupe x = 2,85)

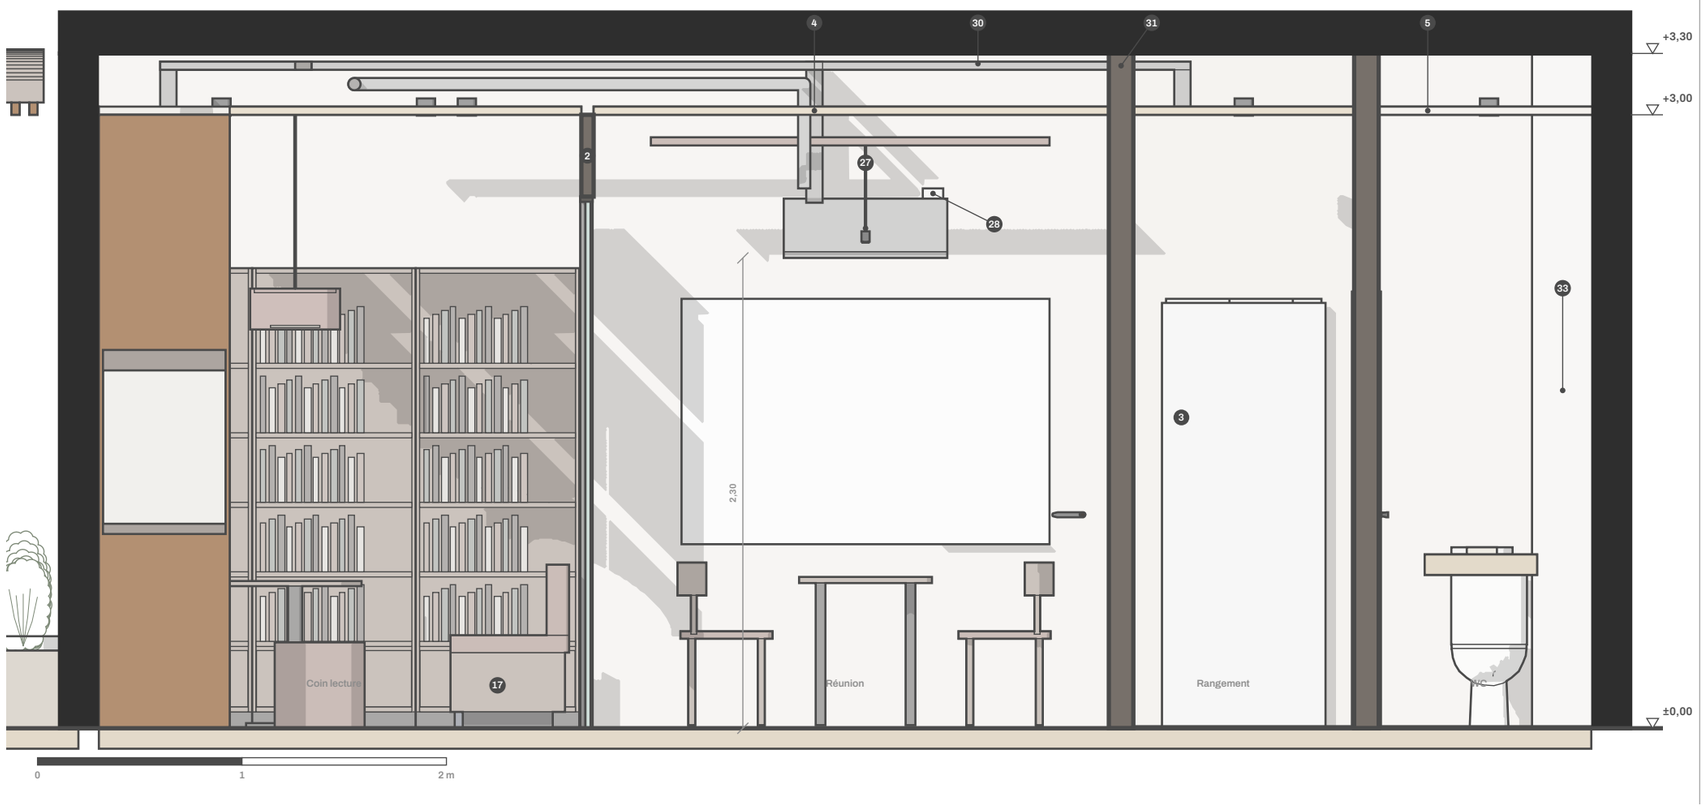

K&Démi

Bibliothèque Decimo

Élévations intérieures Sud et Ouest

Façade intérieure, coin lecture, réunion, locaux de service · Échelle 1/30 (A3)

TECHNIQUE (HYPOTHÈSES ESQ AHOUA)

Tableau divisionnaire ~0,60 × 0,25 encastré dans un habillage iroko près de l'entrée (coin lecture), 1,00 m libre devant, loin de tout point d'eau (rep. 18). Placard technique 0,60 × 0,40 net, porte pleine : arrivée électrique de l'immeuble, baie informatique, coffret des liaisons clim (rep. 3). Split 2 en partie haute du mur mitoyen de la réunion, hors aplomb de la table. Coffrages acoustiques 0,30 × 0,30 des descentes EU/EV (rep. 33) : « À relever sur site ». Pas de TGBT ni de groupe électrogène.

REPÈRES DE L'AMÉNAGEMENT V5

- 2 Cloison légère / retombée BA13 (ajout V5)
- 3 Placard technique 0,60 x 0,40 net
- 4 Faux-plafond acoustique (+3,00, plénum 0,26)
- 5 Faux-plafond hydrofuge WC (+3,00)
- 9 Enduit terre (argile locale) 15 mm
- 11 Vitrine en arche, châssis acier noir
- 12 Châssis fixes acier noir (baies B, C)
- 13 Claustras terre cuite : inserts Adinkrahene et Eban
- 15 Podium de vitrine iroko (h 0,45 = allège baie A)
- 17 Pouf de lecture indigo
- 18 Tableau divisionnaire encastré dans habillage iroko
- 24 Réglette LED de vitrine
- 27 Split mural 9 000 BTU/h (2,6 kW)
- 28 Mini-pompe de relevage des condensats
- 30 Chemin de câbles 80 x 40 en plénum
- 31 Réservation Ø 0,10 (hors structure)
- 33 Coffrage acoustique 0,30 x 0,30 descente EU/EV (à relever)

LÉGENDE

- Existant porteur coupé
- Cloison légère coupée
- Vitrage

PROJET	Bibliothèque Decimo — RDC sous logements, Abidjan
PHASE	ESQ V5 — aménagement sur existant V4
PLANCHE	A06 — Élévations intérieures Sud et Ouest
ÉCHELLE	1/30 · format A3
MAQUETTE	v5/DECIMO_ESQ_V5.ifc (IFC4) · sha256 985f48d48b…
DATE	Octobre 2026 · indice A

Esquisse : cotes et surfaces indicatives, existant V4 à relever sur site.




01 · Devanture sur rue, vue piéton



02 · Intérieur depuis l'entrée



03 · Intérieur vers la devanture

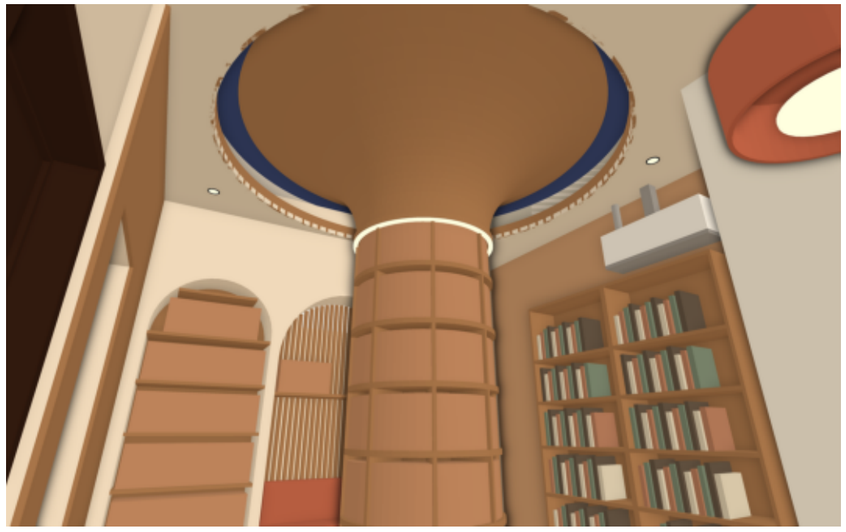

04 · Arbre à livres et oculus indigo



05 · Coin lecture et vitrine en arche



06 · Coin lecture — traits

K&Démi

Bibliothèque Decimo

Vues 3D de la maquette

Rendus OpenGL tirés de l'IFC V5 (v5/vues_rendu) · sans échelle


VUES POUR LES RENDUS FINAUX

Cinq cadrages fixes, exportés en 2560 × 1600 px dans v5/vues_rendu : <nom>_ombre.png (couleurs matériaux IFC, ombre portée, sans légende), <nom>_traits.png (silhouettes et arêtes) et <nom>_camera.json (position, cible, FOV, focale équivalente 24 × 36) pour un cadrage reproductible lors de la génération des rendus (fal).


Les vues sont recalculées à partir de l'IFC par : python3 v5/scripts/vues_rendu.py

PROJET	Bibliothèque Decimo — RDC sous logements, Abidjan
PHASE	ESQ V5 — aménagement sur existant V4
PLANCHE	A07 — Vues 3D de la maquette
ÉCHELLE	sans échelle · format A3
MAQUETTE	v5/DECIMO_ESQ_V5.ifc (IFC4) · sha256 985f48d48b…
DATE	Octobre 2026 · indice A

Esquisse : cotes et surfaces indicatives, existant V4 à relever sur site.

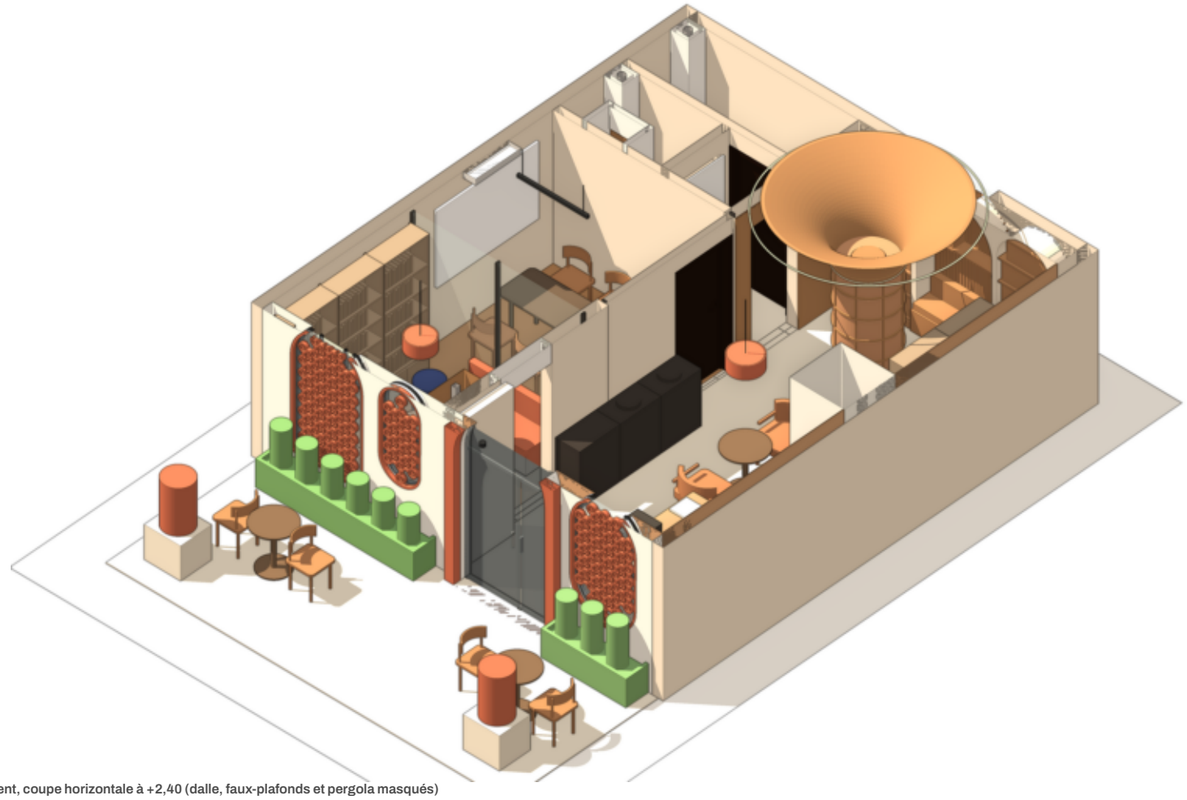

Axonométrie de l'aménagement, coupe horizontale à +2,40 (dalle, faux-plafonds et pergola masqués)

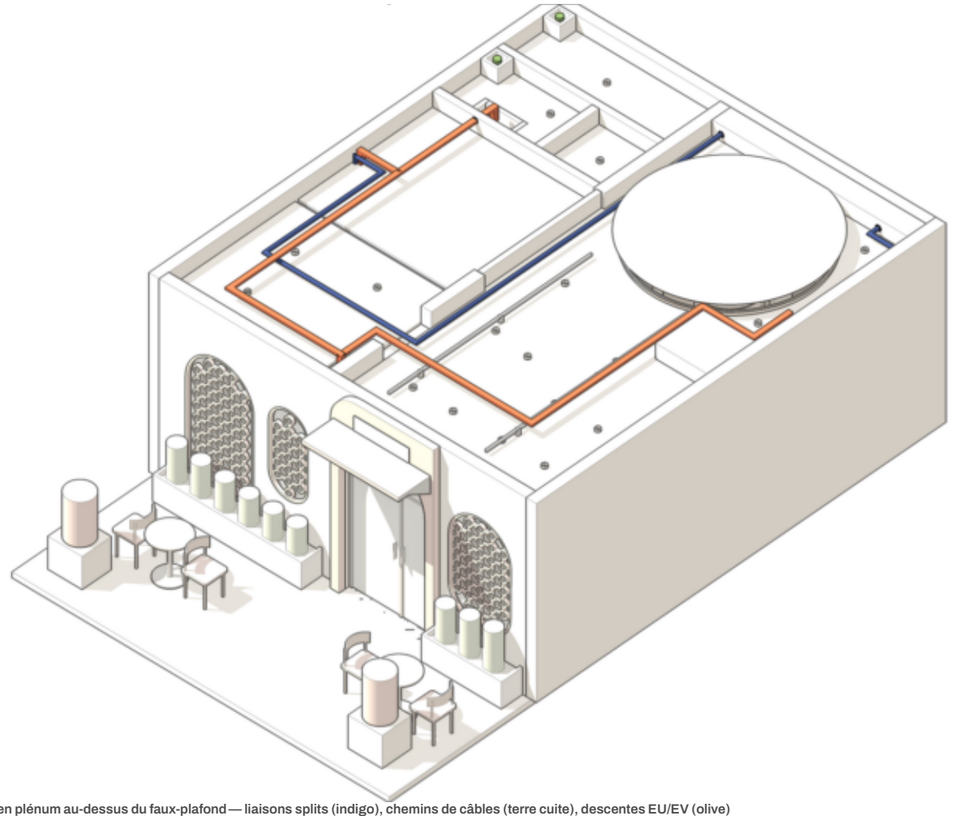

Axonométrie technique, dalle masquée : réseaux en plénum au-dessus du faux-plafond — liaisons splits (indigo), chemins de câbles (terre cuite), descentes EU/EV (olive)

K&Démi

Bibliothèque Decimo

Axonométries

Aménagement coupé à +2,40 · Réseaux techniques en plénum · sans échelle

LECTURE

Haut : volumes de l'aménagement dans l'existant V4 — arbre à livres, niches, rayonnages, comptoir, coin lecture, réunion, placard technique.
Bas : le cheminement des réseaux reste dans le plénum (+3,04 à +3,30) puis dans le doublage des niches, et sort par l'imposte de la baie arrière existante ; aucun poteau, voile ou dalle n'est traversé (vérification booléenne : v5/rapports/verif_v4_v5.md).
Vue orthographique depuis le sud-est, sans échelle.

PROJET	Bibliothèque Decimo — RDC sous logements, Abidjan
PHASE	ESQ V5 — aménagement sur existant V4
PLANCHE	A08 — Axonométries
ÉCHELLE	sans échelle · format A3
MAQUETTE	v5/DECIMO_ESQ_V5.ifc (IFC4) · sha256 985f48d48b…
DATE	Octobre 2026 · indice A

Esquisse : cotes et surfaces indicatives, existant V4 à relever sur site.



R1 · Devanture sur rue, vue piéton depuis le trottoir opposé, œil à 1,60 m



Vue source 01 : maquette IFC V5 ombrée, même caméra



Vue source 01 : traits et silhouettes

K&Démi

La devanture

Le seuil cintré sous la pergola

Rendu tiré de la maquette IFC V5

CE QUE L'ON VOIT

Les quatre baies existantes de la V4 gardent leur forme. La vitrine en arche et son châssis en acier noir se posent dans la baie A, la porte vitrée dans le portail en enduit terre cuite. Les deux baies de claustra reçoivent les inserts Adinkra. La pergola en bois de la V4 abrite la terrasse de lecture.

CONTRÔLE

Même caméra, mêmes baies, même pergola que la vue source. Le rendu ajoute la matière et la lumière. Les balcons qu'il avait inventés sur l'immeuble voisin ont été retirés : la maquette y montre un mur plein. Écart restant : les jardinières basses de la terrasse sont rendues comme des banquettes. La maquette fait foi.


MÉTHODE

Chaque rendu part d'une vue exportée de l'IFC (v5/vues_rendu, position, cible et focale enregistrées). L'image est retravaillée en matière et lumière sans rien ajouter ni déplacer, puis comparée à sa vue source avant d'entrer au dossier.

PROJET	Bibliothèque Decimo · RDC sous logements, Deux Plateaux, Abidjan
PHASE	ESQ V5 · aménagement sur existant V4
PLANCHE	13 · R1 Rendu de la devanture
ÉCHELLE	sans échelle · format A3 paysage
MAQUETTE	v5/DECIMO_ESQ_V5.ifc (IFC4)
DATE	15 octobre 2026 · indice G



R2a · Depuis l'entrée : la banque d'accueil, la salle de lecture et l'arbre à livres au fond

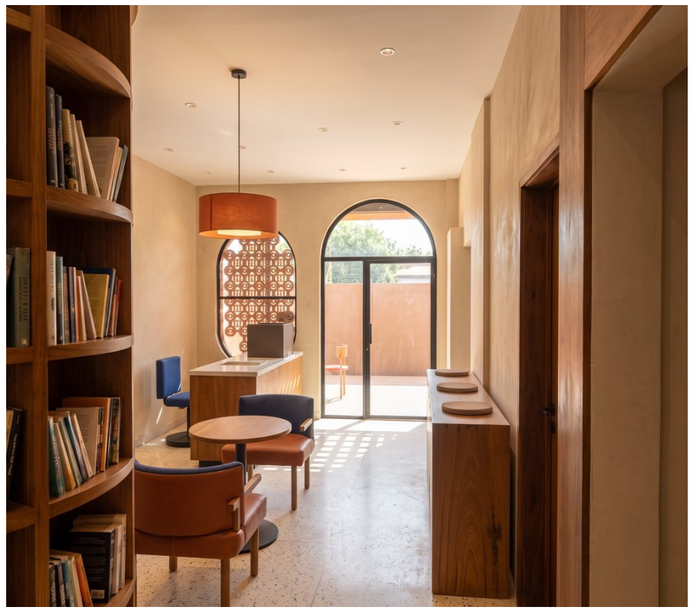

R2b · Vers la devanture : la porte cintrée et la claustra



R2c · Le coin lecture en vitrine, banquette et rayonnages iroko

K&Démi

Les intérieurs

Une pénombre fraîche, du bois et des livres

Rendus tirés des vues 02, 03 et 05 de la maquette

MATIÈRES

Terrazzo clair au sol, enduit terre et chaux aux murs, iroko huilé pour la banque d'accueil, les rayonnages et les banquettes. Le faux-plafond acoustique à +3,00 garde 0,26 m de plénum sous la dalle de l'immeuble.

LUMIÈRE

Downlights 2700 K encastrés, suspensions en terre cuite au-dessus des tables, lumière du jour filtrée par la claustra. Les splits sont posés en hauteur sur des murs pleins, jamais au-dessus des tables.


CONTRÔLE

Comparés à leurs vues sources : murs, baies, mobilier et luminaires sont à leur place. Seuls les livres sur les étagères et la végétation sont ajoutés au rendu.

PROJET	Bibliothèque Decimo · RDC sous logements, Deux Plateaux, Abidjan
PHASE	ESQ V5 · aménagement sur existant V4
PLANCHE	14 · R2 Rendus intérieurs
ÉCHELLE	sans échelle · format A3 paysage
MAQUETTE	v5/DECIMO_ESQ_V5.ifc (IFC4)
DATE	15 octobre 2026 · indice G




R3 · L'arbre à livres et l'oculus indigo de 2,80 m, anneau LED 2700 K

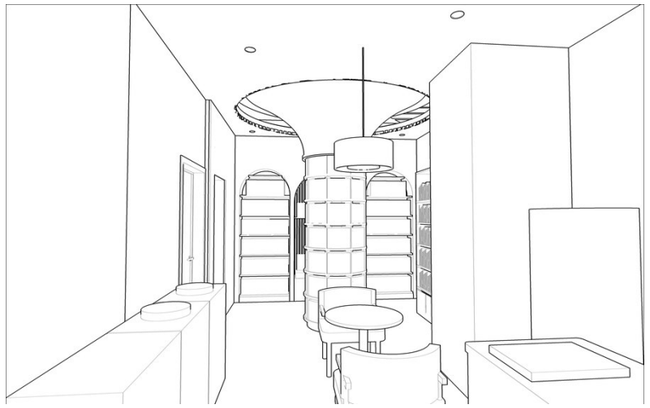

Vue source 02, traits



Vue source 03, traits

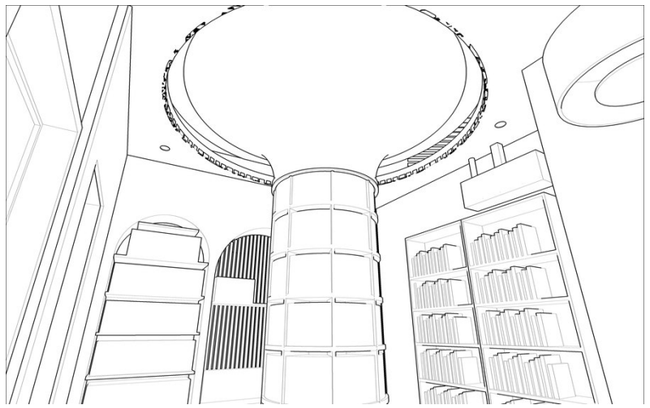

Vue source 04, traits

Les vues sources sont recalculées depuis l'IFC par v5/scripts/vues_rendu.py, avec la position, la cible et la focale enregistrées pour chaque caméra.

K&Démi

L'arbre à livres

Le seul objet fort de la salle

Rendu tiré de la vue 04 de la maquette

L'OBJET

Un fût d'iroko porte des étagères circulaires et s'évase en canopée sous un oculus de 2,80 m. La sous-face de dalle est laquée indigo et un anneau LED indirect dessine le bord de l'oculus.

DANS LA MAQUETTE

Modélisé en IfcFurniture sculptural au centre de la salle de lecture, avec l'oculus en IfcCovering et l'anneau en IfcLightFixture. Il est fixé sous la dalle sans la traverser : la charge, l'ancrage et la réaction au feu restent à valider par le BET.

PROJET	Bibliothèque Decimo · RDC sous logements, Deux Plateaux, Abidjan
PHASE	ESQ V5 · aménagement sur existant V4
PLANCHE	15 · R3 L'arbre à livres
ÉCHELLE	sans échelle · format A3 paysage
MAQUETTE	v5/DECIMO_ESQ_V5.ifc (IFC4)
DATE	15 octobre 2026 · indice G



G1 · La devanture à l'heure bleue : guirlande 2700 K sous la pergola V4, jardinières plantées, vitrine allumée



Vue source 01 : maquette IFC V5 ombrée, même caméra



Vue source 01 : traits et silhouettes

K&Démi

Decimo, côté Gen Z

Un lieu où l'on a envie d'aller

Rendus tirés des vues de la maquette IFC V5

L'INTENTION

Le projet reste tel quel : rayonnages, arbre à livres, arches, claustra Adinkra, terre cuite, iroko et sable, accents indigo, lumière 2700 K. On ajoute seulement cinq petites touches, chaleureuses et peu coûteuses, qui donnent envie de venir, de rester et de prendre une photo.

CE QUE L'ON VOIT

La terrasse le soir : une guirlande 2700 K tendue sous la pergola de la V4, de vraies jardinières plantées de ficus lyrata et de strelitzia le long de la façade, la vitrine du coin lecture allumée. Les tables de terrasse et les jarres sur socle sont celles de la maquette.

CONTRÔLE

Même caméra que la vue source 01, mêmes baies, même portail, pas de balcon sur l'immeuble. Écarts restants : la toiture de la pergola est rendue droite au lieu de sa double ondulation, deux bacs plantés et un muret ont été ajoutés hors de la pergola, aux deux extrémités. Image recadrée à droite pour retirer un reste du houppier modélisé. La maquette fait foi.

PROJET	Bibliothèque Decimo · RDC sous logements, Deux Plateaux, Abidjan
PHASE	ESQ V5 · aménagement sur existant V4
PLANCHE	16 · G1 Decimo, côté Gen Z
ÉCHELLE	sans échelle · format A3 paysage
MAQUETTE	v5/DECIMO_ESQ_V5.ifc (IFC4)
DATE	15 octobre 2026 · indice G



G2a · La vitrine du coin lecture : assise sous l'arche, plaid indigo et terre cuite, lampe de lecture, pile « coup de cœur » visible de la rue



G2b · L'accueil : tampon daté, marque-pages kraft, livres-surprises, réglette des coups de cœur



G2c · Le soir, la photo de l'arbre à livres et de l'oculus

K&Démi

Les moments à partager

Lire, tamponner, offrir, photographier

Rendus tirés des vues 05, 06 et 02 de la maquette

CE QUE L'ON VOIT

01 Le coin lecture en vitrine devient le fauteuil que l'on photographie : coussins raphia et indigo, plaid tissé, petite lampe, la pile du mois posée sur le podium.

02 À l'accueil, chacun repart avec un marque-page kraft tamponné à la date du jour, ou un livre-surprise emballé, trois mots écrits dessus.


03 Sur le mur derrière le comptoir, une réglette en iroko porte les fiches manuscrites des lecteurs.

04 Le soir, l'arbre à livres et l'anneau de l'oculus font la photo du lieu.

CONTRÔLE

Vues sources 05, 06 (nouvelle caméra sur l'accueil, v5/scripts/vues_rendu_genz.py) et 02 : murs, baies, comptoir, rayonnages, arbre et luminaires sont à leur place. Écarts restants : en G2a, l'assise de vitrine se prolonge d'environ 1 m sous la baie ovale, alors que le podium de la maquette fait 1,00 m sous l'arche. En G2c, le fût de l'arbre paraît plus plat que le cylindre modélisé. Les personnes sont génériques, vues de dos.


PROJET	Bibliothèque Decimo · RDC sous logements, Deux Plateaux, Abidjan
PHASE	ESQ V5 · aménagement sur existant V4
PLANCHE	17 · G2 Les moments à partager
ÉCHELLE	sans échelle · format A3 paysage
MAQUETTE	v5/DECIMO_ESQ_V5.ifc (IFC4)
DATE	15 octobre 2026 · indice G

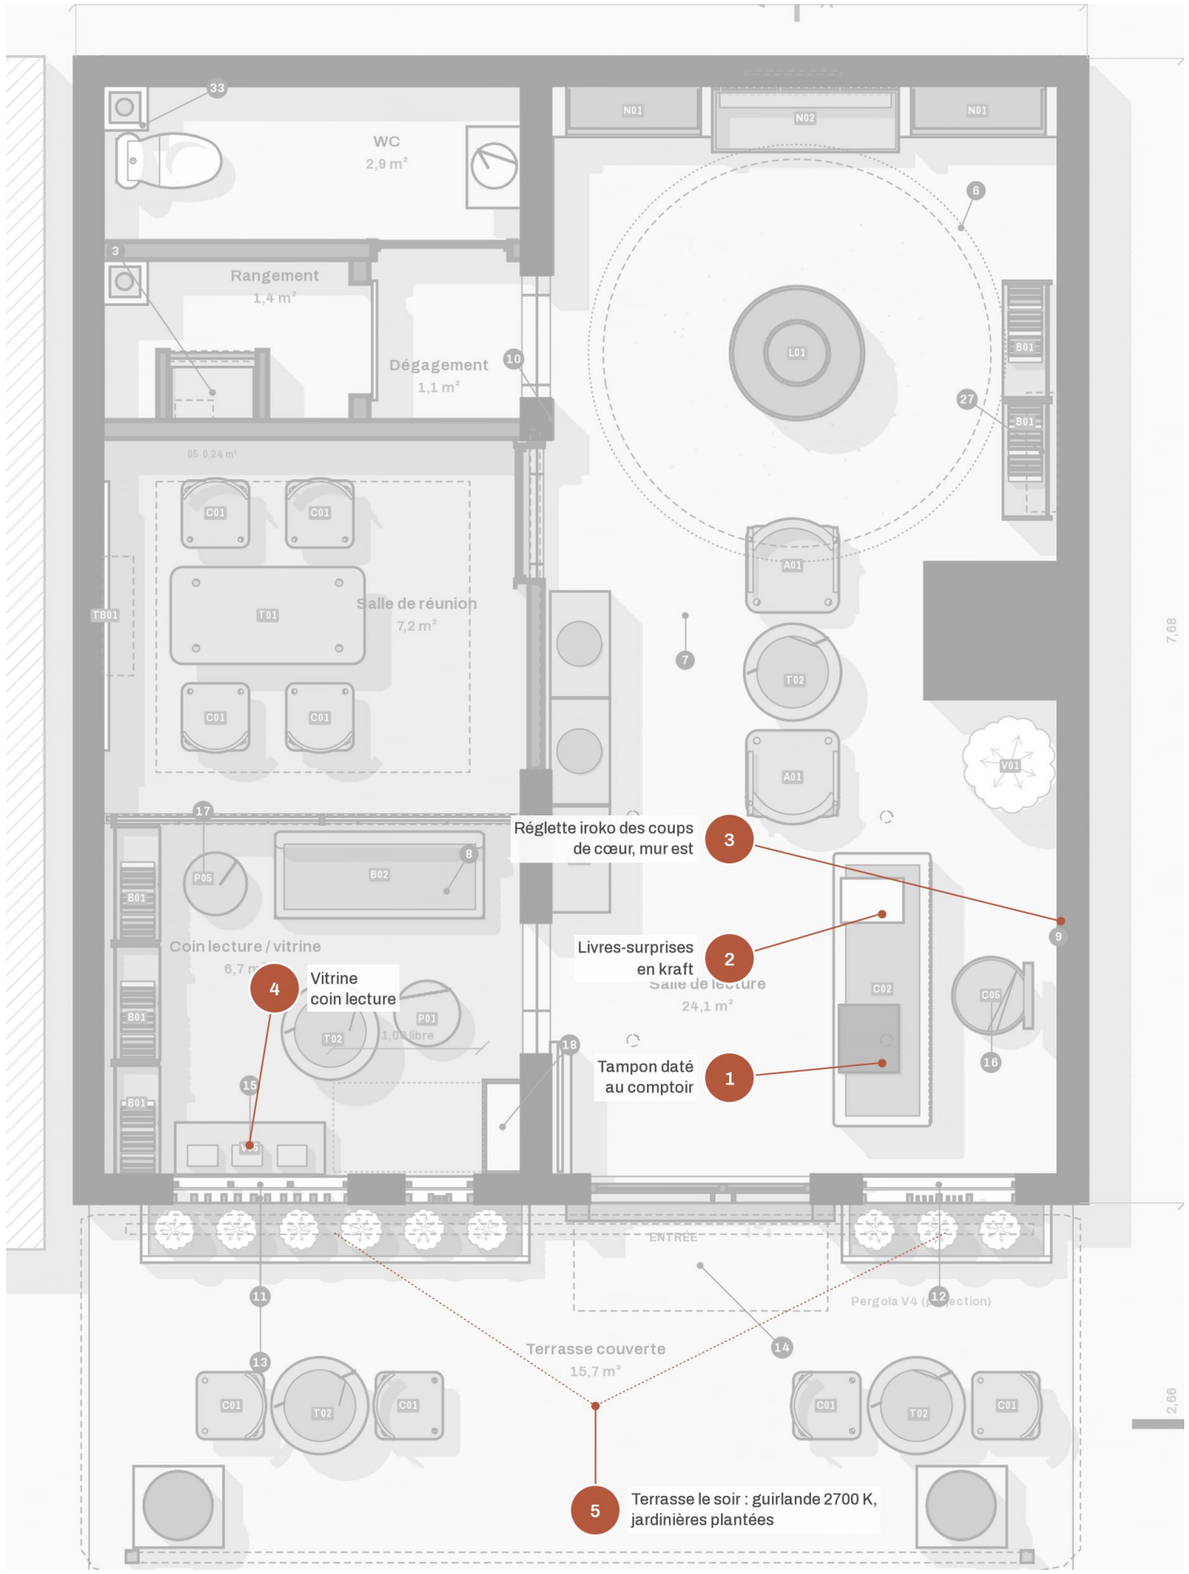

Extrait du plan A01 (plan de coupe à +1,00), fond gris, sans échelle. Les touches n'entrent pas dans la maquette IFC.



G1 · touche 5



G2a · touche 4



G2b · touches 1, 2, 3



G2c · l'arbre à livres

K&Démi

Les 5 touches

Où elles se posent sur le plan

Aménagement léger, maquette IFC V5 inchangée

LES TOUCHES

01 Tampon Decimo daté, au comptoir d'accueil C02, avec les marque-pages en kraft.

02 Livres-surprises emballés en kraft, trois mots écrits dessus, dans un panier sur le comptoir.

03 Réglette en iroko des coups de cœur des lecteurs, fiches manuscrites, sur le mur est derrière l'accueil, à hauteur d'yeux.

04 Vitrine du coin lecture : assise sur le podium V05 sous l'arche, plaid indigo et terre cuite, lampe de lecture, pile du coup de cœur du mois tournée vers la rue.

05 Terrasse le soir : guirlande 2700 K sous la pergola V4, jardinières de la façade plantées de ficus lyrata et de strelitzia, pas de banquettes.

CADRE

Du décor et du petit mobilier, sans toucher aux murs ni aux baies de la V4. La guirlande se branche sur le circuit vitrine et seuil, déjà sur horloge astronomique. Coût faible.


PROJET	Bibliothèque Decimo · RDC sous logements, Deux Plateaux, Abidjan
PHASE	ESQ V5 · aménagement sur existant V4
PLANCHE	18 · G3 Les 5 touches sur le plan
ÉCHELLE	sans échelle · format A3 paysage
MAQUETTE	v5/DECIMO_ESQ_V5.ifc (IFC4)
DATE	15 octobre 2026 · indice G

1 · Simple


Lattes droites sur cadre acier



Vue 01 de la maquette, même caméra que R1 et G1



Plan de toiture, 1/100



Coupe sur la porte, vers l'ouest, 1/100

POTEAUX
acier 80 × 80

LATTES IROKO
66 · 40 × 60

SOUS-FACE / DESSUS
+2,90 / +3,12

Cadre en acier noir de 80 mm, lattes d'iroko 40 × 60 tous les 10 cm. L'ombre rayée la plus calme, la plus simple à poser et à entretenir.

COÛT INDICATIF


Faible

2 · Entre-deux


Une vague, rives alternées



Vue 01 de la maquette, même caméra que R1 et G1



Plan de toiture, 1/100



Coupe sur la porte, vers l'ouest, 1/100

POTEAUX
iroko 100 × 100

LAMES IROKO
79 · 34 mm, vague +3,10 à +3,30

SOUS-FACE
+2,88

GUIRLANDES
2 · 2700 K

Ossature et poteaux en iroko, lames de 34 mm sur une seule vague douce et rives alternées, deux guirlandes 2700 K. Le rythme se photographie sans changer d'esprit.

COÛT INDICATIF


Moyen

3 · Gen Z


Arcades en enfilade



Vue 01 de la maquette, même caméra que R1 et G1



Plan de toiture, 1/100



Coupe sur la porte, vers l'ouest, 1/100

POTEAUX
iroko 120 × 120

ARCS IROKO
6 · ép. 50, 3 arches de 1,80 m

RETOMBÉE / DESSUS
+2,32 / +3,35

AMPOULES
27 · 2700 K

Six arcs en iroko lamellé-collé qui reprennent l'arche du logo et du portail, ampoules 2700 K sur l'arc côté rue. La devanture devient un cadre photo.

COÛT INDICATIF

Moyen à élevé

K&Démi

Pergola, trois variantes

Du plus simple au plus Gen Z

Vue 01, plan de toiture et coupe pour chaque option

LE CADRE

Même emprise que la pergola de la V4 (6,70 × 2,65 m), mêmes appuis : deux poteaux en rive côté rue et une lisse fixée sur la façade du RDC. Iroko, terre cuite et sable, lumière chaude 2700 K.

LES TROIS OPTIONS

01 Simple : la lecture la plus sobre, l'ombre rayée d'aujourd'hui en plus net. Coût faible.


02 Entre-deux : la même pergola, mais une vague et des guirlandes. Coût moyen.

03 Gen Z : des arches en enfilade, la photo de la rue. Coût moyen à élevé, le cintrage de l'iroko fait le prix.

CONTRÔLE

Les trois pergolas sont modélisées par script, hors maquette (v5/scripts/pergola_variantes.py) : la pergola V4 est masquée, aucun fichier IFC n'est modifié. Point à régler en option 3 : la retombée de l'arc central tombe devant la porte, à droite, sous le linteau.

PROJET	Bibliothèque Decimo · RDC sous logements, Deux Plateaux, Abidjan
PHASE	ESQ V5 · aménagement sur existant V4
PLANCHE	19 · G4 Pergola, trois variantes
ÉCHELLE	1/100 (plans et coupes), vues sans échelle · format A3 paysage
MAQUETTE	v5/DECIMO_ESQ_V5.ifc (IFC4)
DATE	15 octobre 2026 · indice G

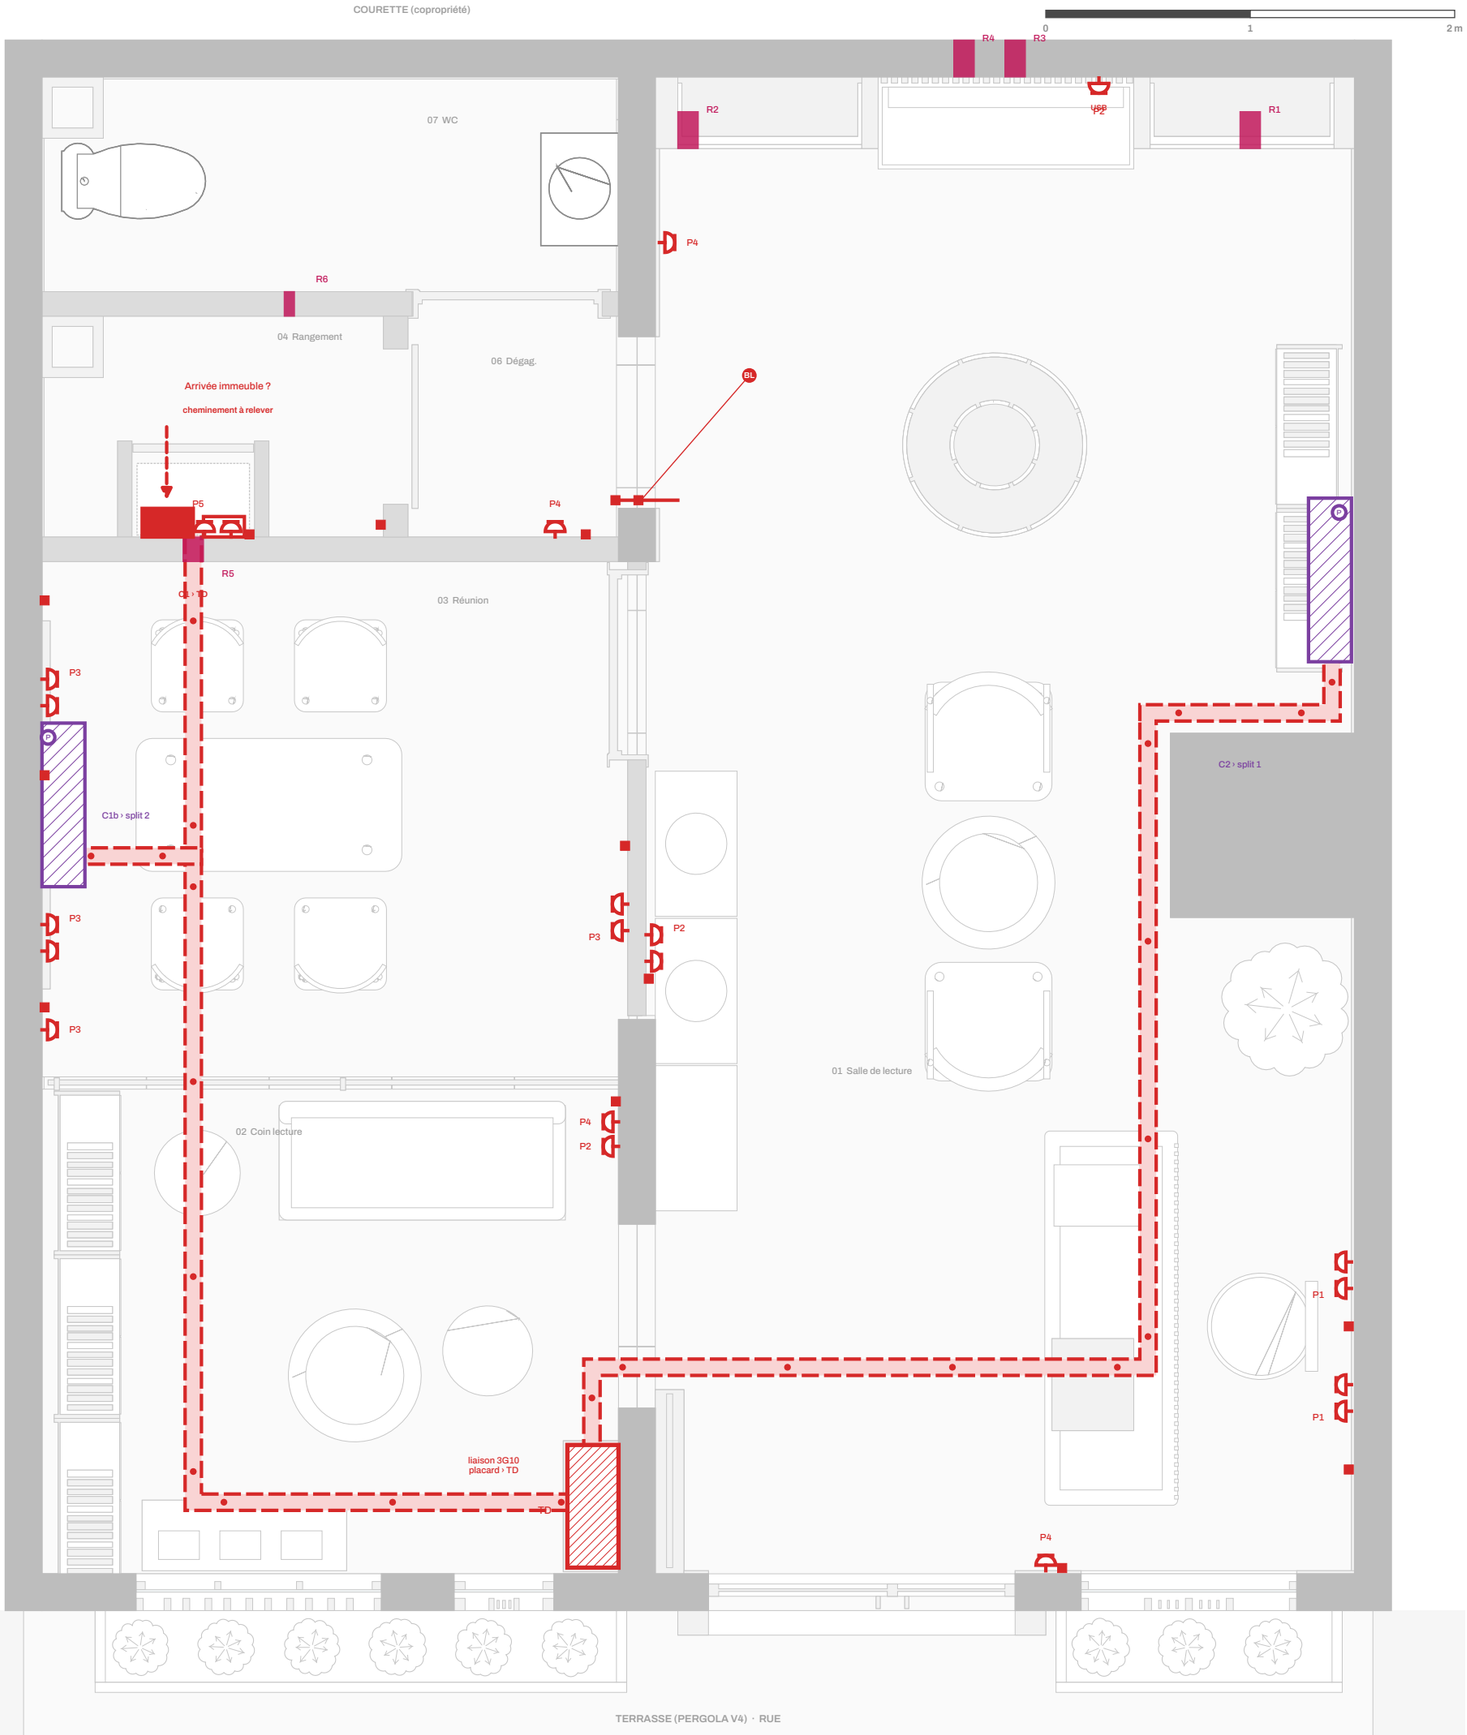

K&Démi

Bibliothèque Decimo

Électricité — courants forts

Plan de coupe +1,00, réseaux en plénum superposés · Échelle 1/30 (A3) · NF C 15-100

LÉGENDE TECHNIQUE	QTÉ
COURANTS FORTS	
Prise 16 A 2P+T + n° de circuit	6
Prise 16 A 2P+T double	7
Prise 16 A + USB (mobilier)	1
Tableau divisionnaire TD (V5)	1
Coffret arrivée immeuble (placard)	1
Boîte de dérivation / coffret clim	1
Chemin de câbles CFO 80 × 40, plénum	3
Descente en goulotte 40 × 20	14
Suspente M8, cheville courte	25
CLIMATISATION	
Split 9 000 BTU/h (circuits C1, C2)	2
Mini-pompe de relevage condensats	2
RÉSERVATIONS	
Fourreau / réservation (R5, R6)	6

CIRCUITS PRISES ET SPÉCIALISÉS (REPÈRES DU SCHÉMA T05)


P1	PC accueil (poste agent, imprimante, caisse)	4 socles · 20 A · 2,5 mm²
P2	PC postes de lecture et d'écoute	4 socles · 20 A · 2,5 mm²
P3	PC salle de réunion (écran, portables)	7 socles · 20 A · 2,5 mm²
P4	PC ménage (entrée, coin lecture, fond, dégagement)	4 socles · 20 A · 2,5 mm²
P5	PC baie informatique (onduleur, box, switch PoE)	2 socles · 16 A · 2,5 mm²
C1	Split 1 salle de lecture + mini-pompe 1	1 split + pompe · 16 A · 2,5 mm²
C2	Split 2 salle de réunion + mini-pompe 2	1 split + pompe · 16 A · 2,5 mm²

PRINCIPES

Tableau divisionnaire V5 (rep. TD) alimenté par le coffret d'arrivée du placard technique (disjoncteur de branchement de l'immeuble), liaison 3G10 dans C1. Cheminement de l'arrivée immeuble › placard inconnu : à relever (point ouvert). Câbles U1000 R2V en plénum sur chemins 80 × 40 (C1, C1b, C2), suspentes M8 à cheville courte non traversante ; descentes en goulotte 40 × 20 collée ou derrière le lambris / doublage : aucune saignée dans les porteurs. Appareillage en saillie, axe +0,30 (prises) et +1,10 (commandes). BL : traversée de la baie libre V4 sous le linteau (goulotte collée, h 2,08). R6 : fourreau Ø 50 en plénum dans la cloison placo V4 4350620 (non porteuse), à valider comme R5 ; sinon goulotte franchissant l'huisserie du WC.

PROJET	Bibliothèque Decimo — RDC sous logements, Abidjan
PHASE	ESQ V5 — lots techniques sur existant V4
PLANCHE	T01 — Électricité — courants forts
ÉCHELLE	1/30 · format A3
MAQUETTE	v5/DECIMO_ESQ_V5_tech.ifc (IFC4) · sha256 2a97083fa5…
DATE	Octobre 2026 · indice A

Esquisse : cotes et surfaces indicatives, existant V4 à relever sur site.

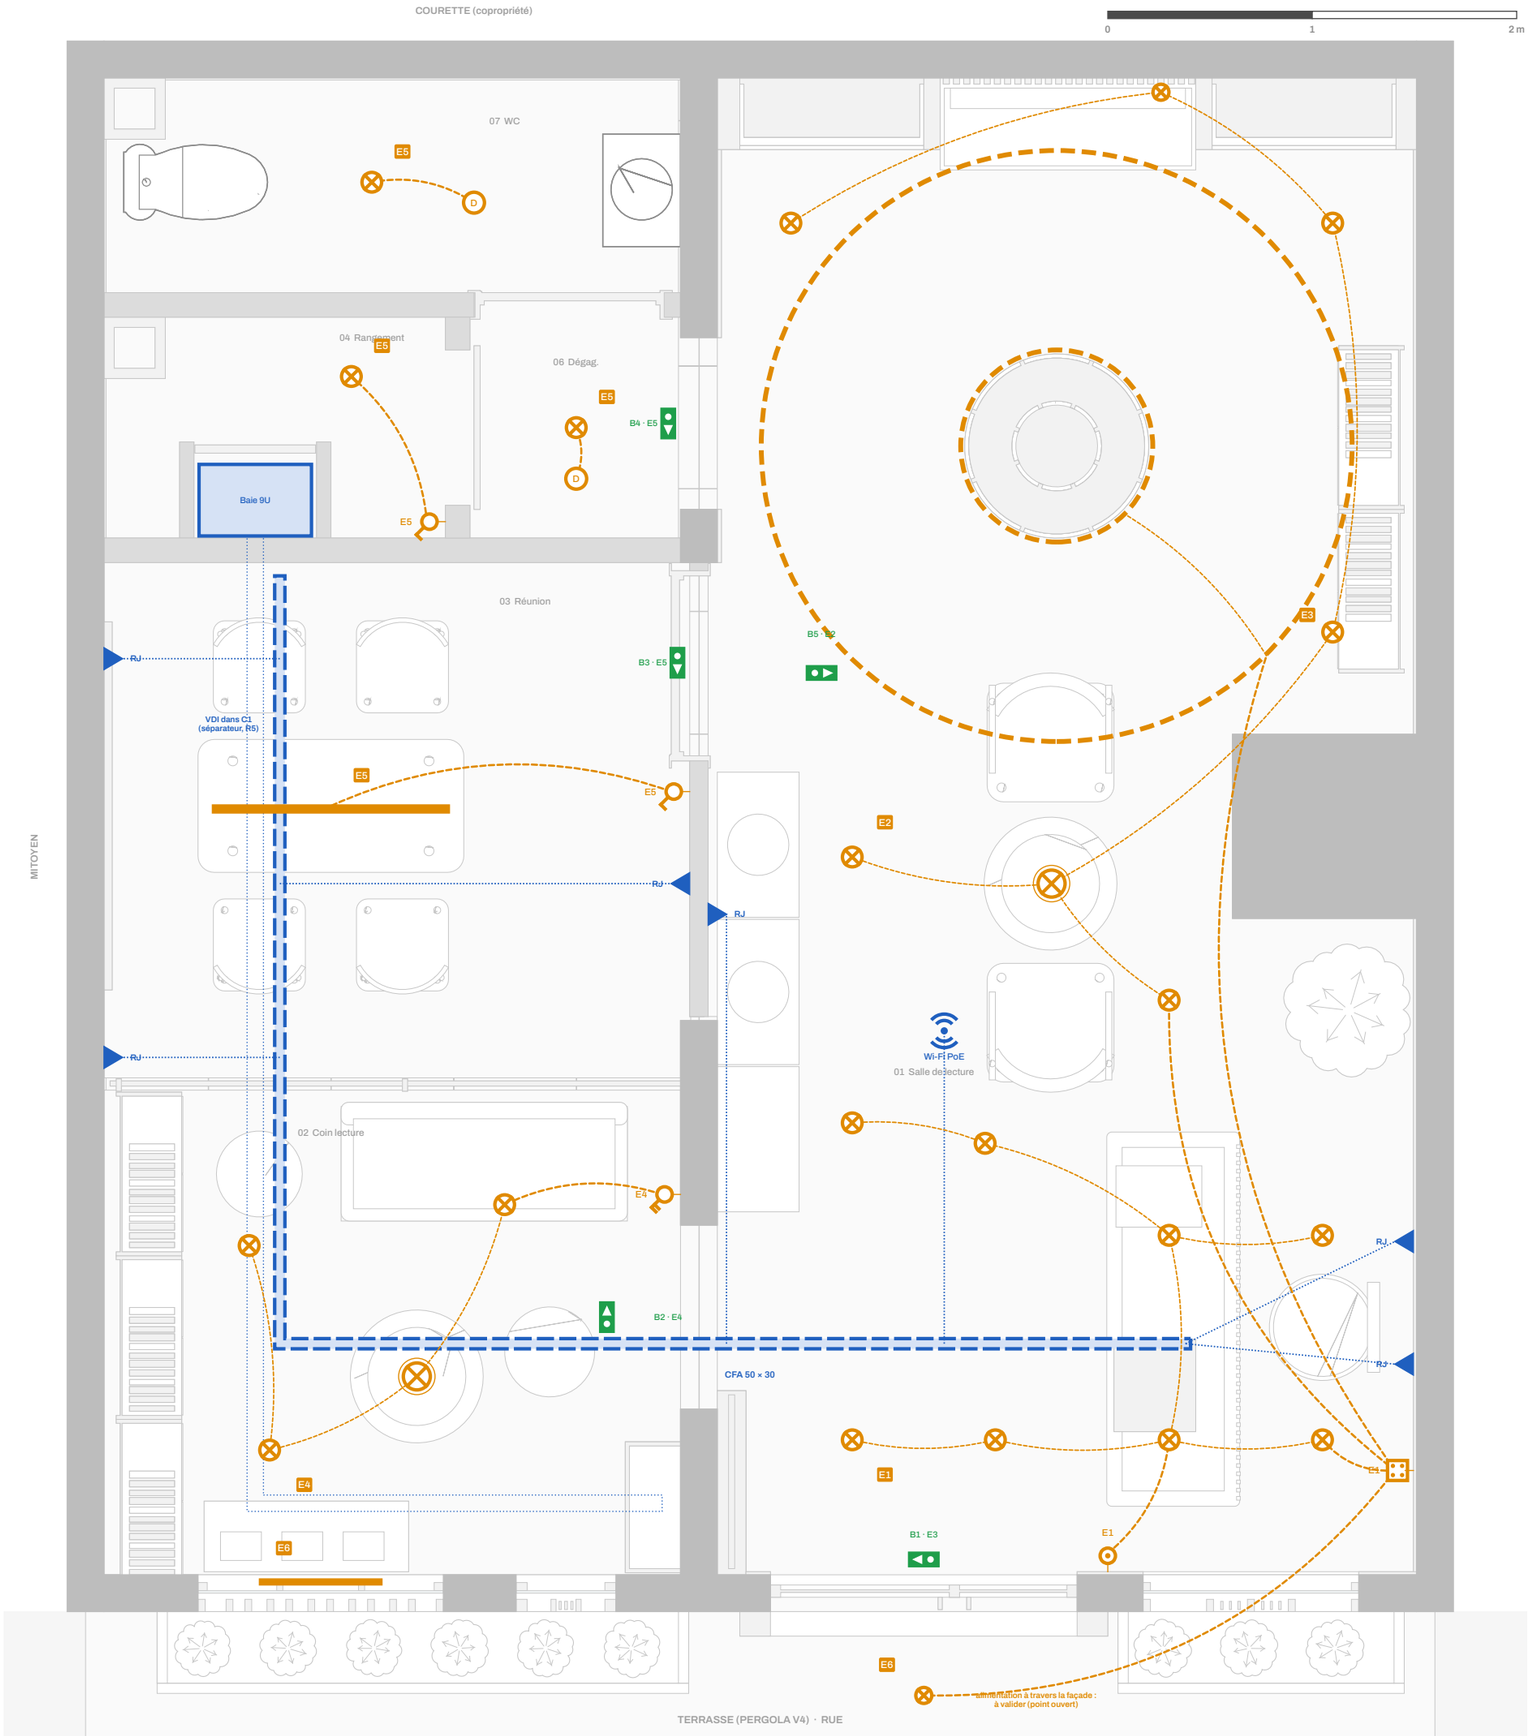

K&Démi

Bibliothèque Decimo

Courants faibles, éclairage et sécurité

Plan de coupe +1,00, plafond superposé · Échelle 1/30 (A3) · 27 luminaires 2700 K de la V5

LÉGENDE TECHNIQUE	QTÉ
ÉCLAIRAGE	
Downlight encastré Ø 90	19
Suspension (salon de lecture)	2
Linéaire / réglette LED	2
Anneau LED (oculus, canopée)	2
Spot / liseuse	2
Interrupteur simple / double, +1,10	3
Bouton-poussoir (télérupteur)	1
Platine accueil 4 BP	1
Détecteur de présence plafond	2
Liaison de commande + n° de circuit (T05)	27
SÉCURITÉ	
BAES d'évacuation (repère · circuit)	5
COURANTS FAIBLES	
Prise RJ45 double Cat 6A	6
Borne Wi-Fi plafond (PoE)	1
Baie de brassage 9U	1
Chemin de câbles CFA 50 × 30	1
Câble VDI (tracé de principe)	7

CIRCUITS D'ÉCLAIRAGE (REPÈRES DU SCHÉMA T05)


E1	Éclairage salle de lecture, zone entrée / accueil	8 pts · 56 W
E2	Éclairage salle de lecture, zone fond + BAES 5	8 pts · 55 W
E3	Éclairage oculus et canopée (graduable) + BAES 1	3 pts · 82 W
E4	Éclairage coin lecture + BAES 2	5 pts · 35 W
E5	Éclairage réunion, rangement, dégagement, WC + BAES	6 pts · 49 W
E6	Éclairage vitrine et seuil (spot sous marquise)	2 pts · 14 W

PRINCIPES


27 luminaires LED 2700 K de la V5 sur 6 circuits 1,5 mm² / 16 A, 8 points max. (BAES compris) ; les grands volumes sur télérupteurs, l'oculus sur variateur, la vitrine et le seuil sur horloge astronomique. Dégagement et WC sur détecteurs. BAES LED 45 lm, 1 h : un à l'issue (porte d'entrée), un par changement de direction ; raccordés en amont des commandes du circuit d'éclairage du local. Courants faibles : baie 9U du placard, câble U/FTP Cat 6A, chemin CFA 50 × 30 à 5 cm min. du CFO ; borne Wi-Fi 6 en PoE sous le faux-plafond de la salle.

PROJET	Bibliothèque Decimo — RDC sous logements, Abidjan
PHASE	ESQ V5 — lots techniques sur existant V4
PLANCHE	T02 — Courants faibles, éclairage et sécurité
ÉCHELLE	1/30 · format A3
MAQUETTE	v5/DECIMO_ESQ_V5_tech.ifc (IFC4) · sha256 2a97083fa5…
DATE	Octobre 2026 · indice A


Esquisse : cotes et surfaces indicatives, existant V4 à relever sur site.

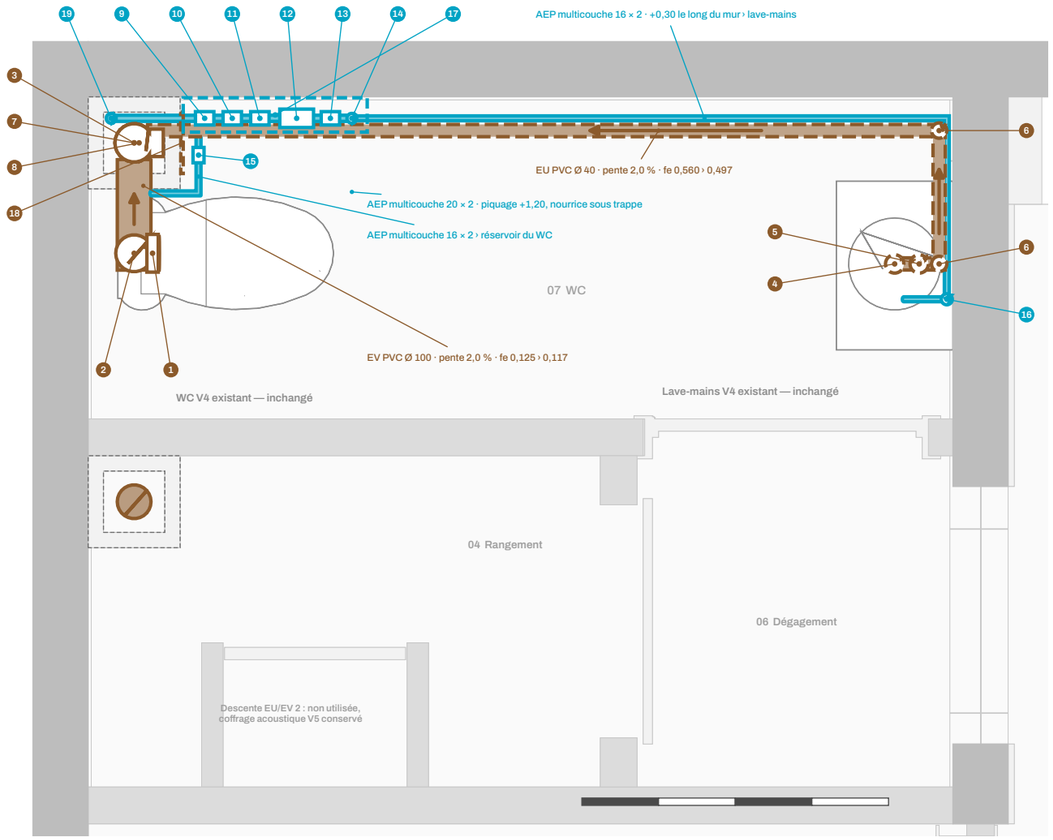

Vue d'ensemble 1/100 — condensats des splits relevés vers le réseau EP de l'immeuble

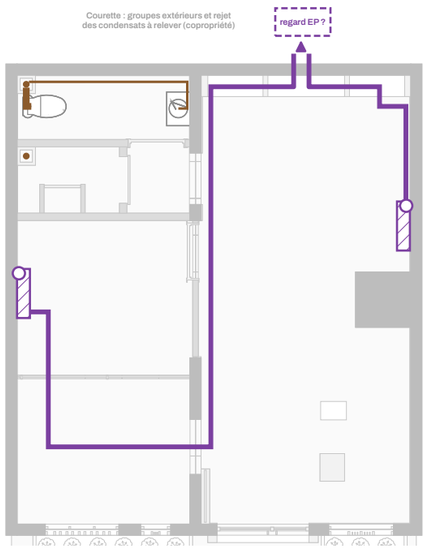

Coffrage acoustique de la descente 1 — coupe horizontale à +0,75, 1/5

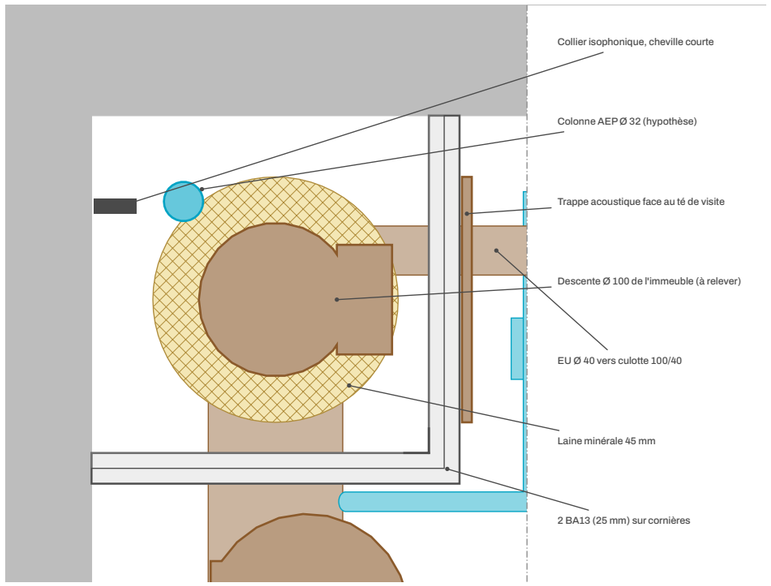

K&Démi

Bibliothèque Decimo

AEP, EU, EV — raccordement du WC et du lave-mains

WC et lave-mains V4 inchangés · Plan 1/20, vue d'ensemble 1/100, coffrage 1/5 (A3) · DTU 60.11, EN 12056

LÉGENDE TECHNIQUE	QTÉ
AEP EAU FROIDE	
Multicouche 16 × 2 / 20 × 2 (trait continu)	4
EU / EV	
EV PVC Ø 100 : trait continu	1
EU PVC Ø 40 : trait tireté	1
Descente EU/EV Ø 100 de l'immeuble	2
Sens d'écoulement (pente 2 %)	3
Coffrage acoustique 0,30 × 0,30 (V5)	2
CLIMATISATION	
Liaisons frigo + condensats (vue 1/100)	2

ACCESSOIRES (IFC)

1. Pipe de WC excentrée Ø 100 sur la sortie existante
2. Coude 87°30 Ø 100 à tampon de visite
3. Culotte EV 100/100 sur la descente (à relever)
4. Siphon Ø 40 démontable sur la bonde existante
5. Clapet d'admission d'air Ø 40 (AAV, EN 12380)
6. Coude Ø 40 à bouchon de dégorgement
7. Culotte réduite 100/40 sur la descente
8. Té de visite Ø 100 (tampon) face à la trappe
9. Vanne d'arrêt 1/4 de tour
10. Filtre à tamis
11. Réducteur de pression (si P > 3 bar)
12. Compteur divisionnaire eau froide DN 15
13. Clapet anti-retour EA (NF EN 1717)
14. Té AEP 20/16/16, départs WC et lave-mains
15. Robinet d'arrêt + flexible du réservoir WC
16. Robinet d'arrêt + flexible du lave-mains
17. Coffret AEP BA13 H1, trappe à clé 0,60 × 0,26
18. Trappe de visite acoustique du coffrage
19. Colonne AEP de l'immeuble Ø 32 (hypothèse)


RACCORDEMENTS (HYPOTHÈSES À RELEVER)

WC V4 (0UsrJW3…9z) et lave-mains V4 (4350630, 4350631) lus dans l'IFC et conservés à l'identique ; on se raccorde sur leurs sorties existantes.
Sortie du WC non décrite dans l'IFC : sortie horizontale arrière h 0,18 supposée.
EV Ø 100 PVC à 2 % vers la descente 1 de l'immeuble (culotte 87°30).
EU Ø 40 PVC à 2 % (siphon, AAV, bouchons de dégorgement) vers la même descente.
Ventilation primaire : descente de l'immeuble prolongée en toiture (à vérifier).
AEP : piquage sur la colonne supposée du coffrage 1, nourrice sous trappe, multicouche 16 × 2 vers le réservoir et le lave-mains (eau froide seule).
Condensats : mini-pompes V5, refoulement Ø 6/9 dans le faisceau des liaisons, sortie par la baie arrière existante, rejet au réseau EP de la courette.
Coffrages 0,30 × 0,30 des descentes : 2 BA13 + laine 45 mm, colliers isophoniques, trappe de visite ; position des descentes à relever.


PROJET	Bibliothèque Decimo — RDC sous logements, Abidjan
PHASE	ESQ V5 — lots techniques sur existant V4
PLANCHE	T03 — AEP, EU, EV — raccordement du WC et du lave-mains
ÉCHELLE	1/20, 1/100, 1/5 · format A3
MAQUETTE	v5/DECIMO_ESQ_V5_tech.ifc (IFC4) · sha256 2a97083fa5…
DATE	Octobre 2026 · indice A

Esquisse : cotes et surfaces indicatives, existant V4 à relever sur site.


D1 Coupe sur le plénum (x = 3,18, vue vers l'ouest) — 1/10

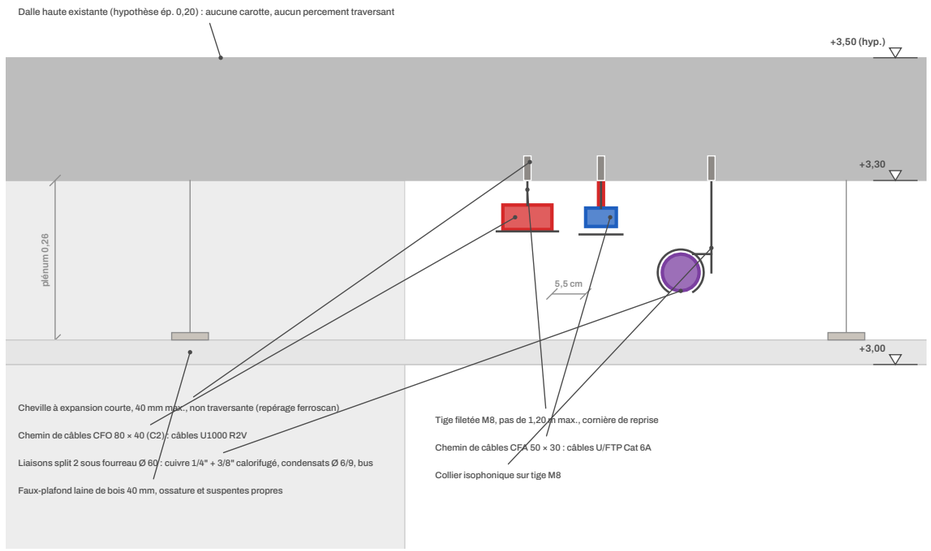


D2 Raccordement du WC et du lave-mains existants — élévation vers le mur arrière (y = 6,62), 1/20

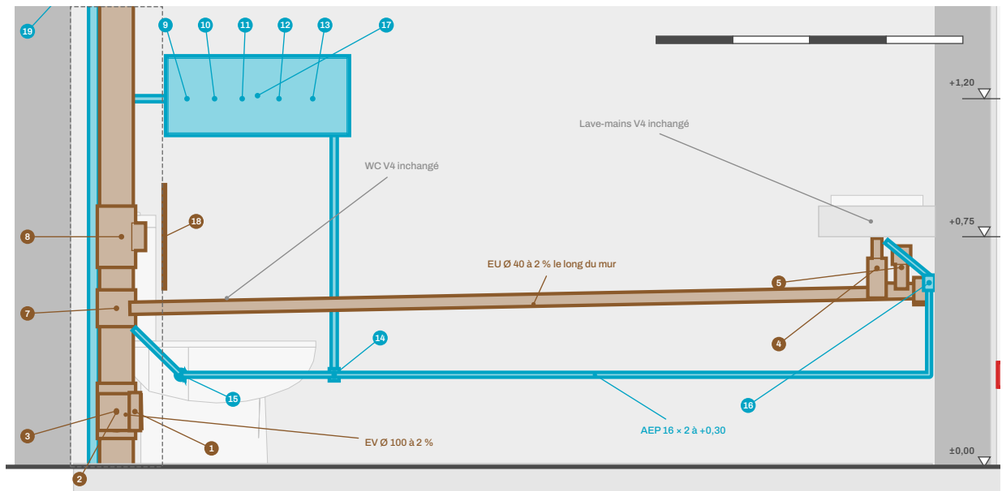


D3 Sortie des liaisons par la baie arrière — 1/10

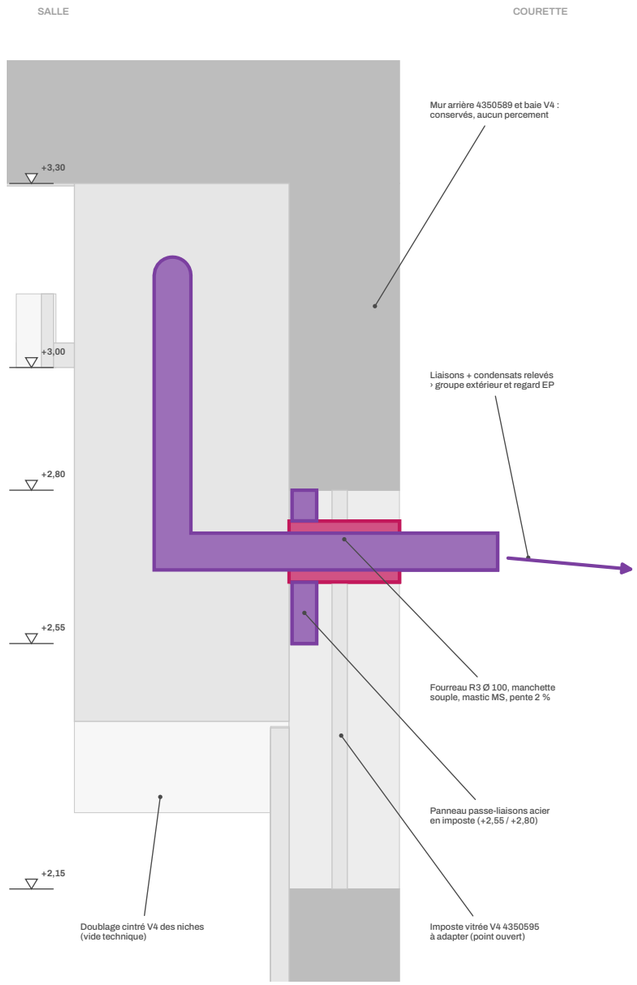


D3b Baie arrière vue de la courette — 1/20

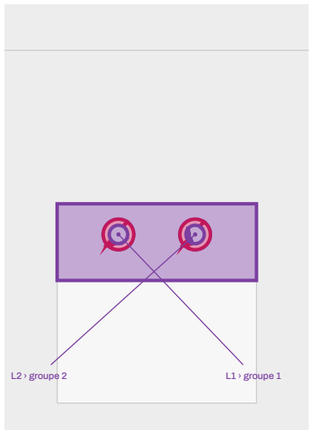

D4 Placard technique 0,60 × 0,40 net — plan à +1,40, 1/10

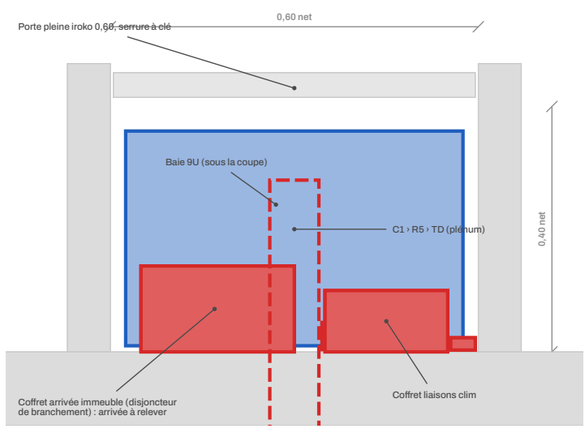

D4b Face, porte ouverte — 1/25



K&Démi

Bibliothèque Decimo

Détails techniques

Coupes tirées de l'IFC technique · Échelles 1/10, 1/20 et 1/25 (A3) · Aucun percement dans les porteurs ni la dalle

CODE COULEUR DES LOTS (COUPES) — QTÉ

- FOND DE PLAN (EXISTANT V4)
  - Porteur coupé : ne pas toucher
  - Second œuvre, mobilier, vu
- COURANTS FORTS
  - Chemin CFO, appareillage, TD
  - Tige M8 + cheville courte (D1) — 3
- COURANTS FAIBLES
  - Chemin CFA, baie 9U
- CLIMATISATION
  - Liaisons, condensats, passe-liaisons
- EU / EV
  - EV Ø 100, descente : continu
  - EU Ø 40 : tireté
- AEP
  - AEP eau froide multicouche

ACCESSOIRES NUMÉROTÉS (VOIR T03)


1. Pipe de WC excentrée Ø 100 sur la so
2. Coude 87°30 Ø 100 à tampon de visite
3. Culotte EV 100/100 sur la descente (
4. Siphon Ø 40 démontable sur la bonde
5. Clapet d'admission d'air Ø 40 (AAV,
6. Culotte réduite 100/40 sur la descen
7. Té de visite Ø 100 (tampon) face à l
8. Vanne d'arrêt 1/4 de tour
9. Filtre à tamis
10. Réducteur de pression (si P > 3 bar)
11. Compteur divisionnaire eau froide DN
12. Clapet anti-retour EA (NF EN 1717)
13. Té AEP 20/16/16, départs WC et lave-
14. Robinet d'arrêt + flexible du réserv
15. Robinet d'arrêt + flexible du lave-m
16. Coffret AEP BA13 H1, trappe à clé 0,
17. Trappe de visite acoustique du coffr
18. Colonne AEP de l'immeuble Ø 32 (hypo
19. Plaque de propreté

PRINCIPES DE FIXATION ET DE PASSAGE

Aucun percement de poteau, de voile ni de la dalle haute ; pas de saignée. Plénum 0,26 : chemins CFO 80 × 40 et CFA 50 × 30 à 5,5 cm l'un de l'autre, liaisons frigorifiques sous fourreau ; tiges M8 sur chevilles courtes (40 mm max.), non traversantes, après repérage des armatures. Le faux-plafond garde ses suspentes propres (aucun appui sur les réseaux). Sortie des liaisons par l'imposte de la baie arrière EXISTANTE (panneau acier 32, réservations R3 / R4) : imposte vitrée V4 à adapter, accord de la copropriété pour la courette et les groupes extérieurs. WC et lave-mains V4 inchangés : pipe de WC emboîtée sur la sortie, siphon sur la bonde ; culottes et té de visite sur la descente de l'immeuble dans le coffrage, trappe face au té. Placard technique 0,60 × 0,40 net (V5) : arrivée immeuble, coffret clim, baie 9U ; tête ouverte sur le plénum (C1, R5). 1,00 m libre devant le TD.

PROJET	Bibliothèque Decimo — RDC sous logements, Abidjan
PHASE	ESQ V5 — lots techniques sur existant V4
PLANCHE	T04 — Détails techniques
ÉCHELLE	1/10, 1/20, 1/25 · format A3
MAQUETTE	v5/DECIMO_ESQ_V5_tech.ifc (IFC4) · sha256 2a97083fa5…
DATE	Octobre 2026 · indice A

Esquisse : cotes et surfaces indicatives, existant V4 à relever sur site.

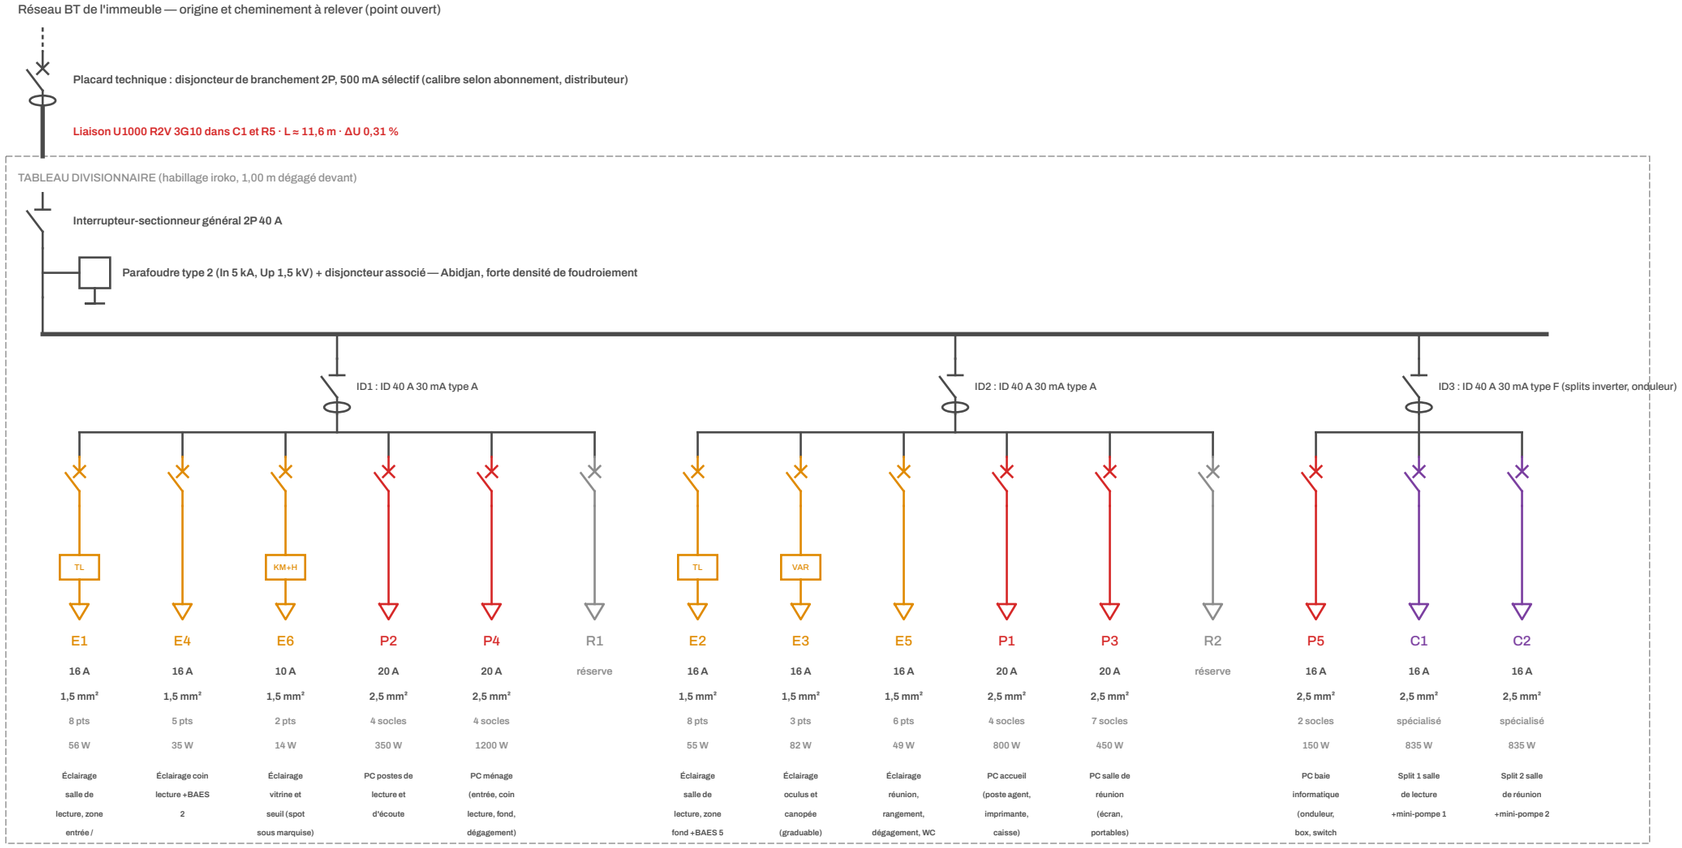

Terre : barrette de coupure au tableau, conducteur principal de protection 16 mm² vers la prise de terre de l'immeuble (existence et R < 100 Ω à vérifier) ; réserve de 20 % de modules.

BILAN DE PUISSANCE (puissances lues dans l'IFC : luminaires, BAES ; hypothèses d'usage pour les prises et les splits)

Circuit	Désignation	Protection	Câble	Pts / socles	P inst. (W)	ku	P util. (W)	L (m)	Ib (A)	ΔU (%)
E1	Éclairage salle de lecture, zone entrée / accuei	1P+N 16 A C	U1000 R2V 3G1,5	8	56	1,00	56	8,6	0,27	0,33
E2	Éclairage salle de lecture, zone fond + BAES 5	1P+N 16 A C	U1000 R2V 3G1,5	8	55	1,00	55	14,7	0,27	0,35
E3	Éclairage oculus et canopée (graduable) + BAES 1	1P+N 16 A C	U1000 R2V 3G1,5	3	82	1,00	82	10,9	0,40	0,36
E4	Éclairage coin lecture + BAES 2	1P+N 16 A C	U1000 R2V 3G1,5	5	35	1,00	35	6,0	0,17	0,32
E5	Éclairage réunion, rangement, dégagement, WC + B	1P+N 16 A C	U1000 R2V 3G1,5	6	49	1,00	49	11,0	0,24	0,34
E6	Éclairage vitrine et seuil (spot sous marquise)	1P+N 10 A C	U1000 R2V 3G1,5	2	14	1,00	14	5,1	0,07	0,31
P1	PC accueil (poste agent, imprimante, caisse)	1P+N 20 A C	U1000 R2V 3G2,5	4	800	0,60	480	10,6	3,86	0,60
P2	PC postes de lecture et d'écoute	1P+N 20 A C	U1000 R2V 3G2,5	4	350	0,70	245	15,6	1,69	0,49
P3	PC salle de réunion (écran, portables)	1P+N 20 A C	U1000 R2V 3G2,5	7	450	0,70	315	12,7	2,17	0,50
P4	PC ménage (entrée, coin lecture, fond, dégagemen	1P+N 20 A C	U1000 R2V 3G2,5	4	1200	0,25	300	12,6	5,80	0,82
P5	PC baie informatique (onduleur, box, switch PoE)	1P+N 16 A C	U1000 R2V 3G2,5	2	150	1,00	150	11,9	0,72	0,37
C1	Split 1 salle de lecture + mini-pompe 1	1P+N 16 A C	U1000 R2V 3G2,5	-	835	1,00	835	12,1	4,03	0,65
C2	Split 2 salle de réunion + mini-pompe 2	1P+N 16 A C	U1000 R2V 3G2,5	-	835	1,00	835	9,8	4,03	0,58
	Total installé / utilisé				4911		3451			

Puissance foisonnée (ks 0,9) : 3,11 kW · cos φ 0,9 : 3,45 kVA · I = 15,0 A sous 230 V › abonnement monophasé 6 kVA (30 A) proposé, à confirmer (CIE, syndic)

ΔU cumulée = liaison placard › TD + circuit ; limites 3 % (éclairage) et 5 % (autres usages) depuis l'origine de l'installation du local.

K&Démi

Bibliothèque Decimo

Schéma unifilaire et bilan de puissance

Tableau divisionnaire V5 · Monophasé 230 V · NF C 15-100 · sans échelle

LÉGENDE ET CODE COULEUR	QTÉ
ÉCLAIRAGE · CIRCUITS E	
Départs éclairage (plan T02)	6
COURANTS FORTS · CIRCUITS P	
Départs prises (plan T01)	5
CLIMATISATION · CIRCUITS C	
Départs splits (plan T01)	2
APPAREILLAGE DU TABLEAU	
Disjoncteur 1P+N courbe C	13
Interrupteur différentiel 30 mA	3
Sectionnement	
TL télérupteur, VAR, KM+H horloge	4
Réserve équipée (R)	2

HYPOTHÈSES

Monophasé 230 V, cos φ 0,9, cuivre ρ = 0,0225 Ω·mm²/m, longueurs = trajet plénum orthogonal depuis le TD + 15 % ; Ib = P installée / (230 cos φ).
Éclairage : 27 luminaires LED de la V5 (puissance des types IFC) + 5 BAES à 2 W. Splits 9 000 BTU/h : 2,6 kW froid, ~0,82 kW électriques (EER 3,2) + mini-pompe 15 W ; ku 1 (climat tropical humide).
Prises : usages déclarés (poste d'accueil, écoute, réunion, ménage hors ouverture, baie informatique) ; ks global 0,9.
Pas de TGBT ni de groupe électrogène ; pas d'eau chaude (lave-mains en eau froide seule) ; extraction du WC à arbitrer (voir note technique).

RÈGLES APPLIQUÉES (NF C 15-100)

Éclairage 1,5 mm² / 16 A, 8 points max. (BAES compris) ; prises 2,5 mm² / 20 A, 8 socles max. ; circuits spécialisés par split (16 A, 2,5 mm²).
ID 30 mA : 8 circuits max. chacun ; éclairage réparti sur 2 différentiels ; type F pour les splits inverter et l'onduleur (déclenchements intempestifs).
BAES en amont des commandes du circuit d'éclairage du local (ERP type S).
Sectionneur de proximité IP65 au pied de chaque groupe extérieur (courette).
Câbles U1000 R2V en plénum, CFA séparés (5 cm min., EN 50174-2).

PROJET	Bibliothèque Decimo — RDC sous logements, Abidjan
PHASE	ESQ V5 — lots techniques sur existant V4
PLANCHE	T05 — Schéma unifilaire et bilan de puissance
ÉCHELLE	sans échelle · format A3
MAQUETTE	v5/DECIMO_ESQ_V5_tech.ifc (IFC4) · sha256 2a97083fa5…
DATE	Octobre 2026 · indice A

Esquisse : cotes et surfaces indicatives, existant V4 à relever sur site.

ÉLÉMENT	D.A	MAQUETTE IFC V5	PLANS	RENDUS
Devanture : 4 baies V4, vitrine en arche, portail terre cuite, claustra Adinkra	p. 04	IfcWindow, IfcDoor, IfcMember dans les baies V4	A01, A04	R1
Arbre à livres et oculus indigo Ø 2,80	p. 04	IfcFurniture, IfcCovering, anneau IfcLightFixture	A01, A02, A03	R2, R3
Matériaux : terrazzo, iroko, enduit terre, chaux, acier noir	p. 04	IfcMaterial et styles de surface D.A	A05, A06	R1 à R3
Lumière 2700 K	p. 04	27 IfcLightFixture	A02	R2, R3
Programme du 14/10 : un seul WC, salle de réunion	·	IfcSpace 03 et 07	A01	·
Climatisation : 2 splits 9 000 BTU/h sur murs pleins, hors tables	p. 04	2 IfcUnitaryEquipment, 2 mini-pompes	A02	R2
Tableau divisionnaire, 1,00 m dégagé, loin de l'eau	·	IfcElectricDistributionBoard	A01, A02	·
Placard technique 0,60 × 0,40, porte pleine	·	IfcSpace 05 et IfcDoor	A01, A02	·
Descentes EU/EV de l'immeuble en coffrage 0,30 × 0,30	·	Coffrages « à relever sur site »	A02	·
Existant V4 : murs, poteau, ouvertures, emprise 6,78 × 7,68	·	141 / 141 identiques, 0 pénétration	toutes	toutes
Côté Gen Z : tampon, livres-surprises, réglette, vitrine, terrasse le soir	·	décor et petit mobilier, non modélisés, IFC inchangé	A01 (extrait p. 18)	G1, G2
Lots techniques : électricité, CFA, AEP, EU, EV, détails	·	DECIMO_ESQ_V5_tech.ifc : 141/141 V4, 231/231 V5, 0 pénétration	T01 à T05	·

Points ouverts, à lever en APS

01 Relevé de l'existant : dalle haute (épaisseur 0,20 et sous-face +3,30 en hypothèse), descentes EU/EV, arrivée électrique de l'immeuble.

02 BET : statut porteur des refends en agglos, fixations non traversantes sous dalle, charge et ancrage de l'arbre à livres et de l'oculus.

03 Copropriété : sortie des liaisons de clim et des unités extérieures en courette, adaptation de l'imposte de la baie arrière.

04 MOA : maintien des claustras V4 devant la vitrine de la baie A, fabrication des inserts Adinkra avec l'artisan.

05 APS : reprise des rails et suspensions V4 qui tombent dans le plénum, condensats relevés par mini-pompes faute de pente gravitaire.

06 Accessibilité PMR du WC et réaction au feu des éléments en bois à vérifier.

07 Lots techniques (note d'Ahoua) : arrivée électrique de l'immeuble, position réelle des descentes EU/EV et de la colonne AEP, ventilation du WC aveugle, fourreau R6 dans la cloison placo V4 à valider ou remplacer par une goulotte, abonnement 6 kVA à confirmer.

08 Rendu R1 : jardinières de la terrasse rendues en banquettes, à reprendre pour coller à la maquette.

0 erreur
validation IFC4, natif et variante Revit

141 / 141
produits V4 identiques en V5

0
pénétration d'un ajout dans la structure

8
espaces IfcSpace nommés et métrés

K&Démi

Cohérence

D.A, maquette, plans et technique

Contrôle croisé du 15 octobre 2026

VALIDATIONS

IFC4 natif et variante maillée pour Revit : 0 erreur au validateur ifcopenshell 0.9.0, schéma et règles EXPRESS. Contre-vérification indépendante sur main : les 141 produits V4 sont retrouvés par GlobalId, placements et géométries identiques (écart 0), emprise 6,78 × 7,68 m, WC 4350629 et lave-mains 4350630/4350631 conservés.

LIVRABLES

Maquettes v5/DECIMO_ESQ_V5.ifc, DECIMO_ESQ_V5_tech.ifc et variante maillée pour Revit, planches A01 à A08 et T01 à T05 en PDF, PNG et SVG, note technique, vues de rendu avec leurs caméras, rapports de vérification. Tout est sur la branche main du dépôt jeemake/bibliothequeNandjuiS.Simon.

LECTURE

Les cotes et surfaces sont indicatives au stade de l'esquisse. L'existant V4 reste à relever sur site avant l'APS.

PROJET	Bibliothèque Decimo · RDC sous logements, Deux Plateaux, Abidjan
PHASE	ESQ V5 · aménagement sur existant V4
PLANCHE	25 · Cohérence et points ouverts
ÉCHELLE	sans échelle · format A3 paysage
MAQUETTE	v5/DECIMO_ESQ_V5.ifc (IFC4)
DATE	15 octobre 2026 · indice G